

## PRODUKTDATENBLATT OT CABLE CLAMP B-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



### Anwendungsgebiete

- Downlights, flache Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Installationen im Innenbereich

### Produktvorteile


- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung
- Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version)
- Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel
- Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen

### Produkteigenschaften

- Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen
- Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite
- Vormontierte, unverlierbare Schrauben
- Durchgangsverdrahtung (TL-Version)

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

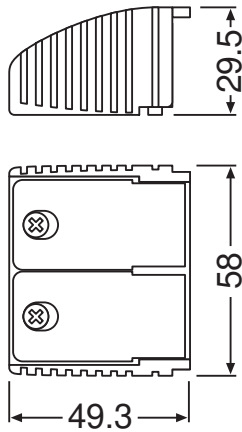

Länge	49,2 mm
Breite	57.7 mm
Höhe	29.5 mm
Produktgewicht	26,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen



Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	110 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> max. 56 d/y bei 85%

### LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------

### DOWNLOADS

CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
 CAD STEP dreidimensional	CC_B-Style
 CAD-Daten 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style

### VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899077881	Unverpackt 1	56 mm x 29 mm x 48 mm	26.00 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4052899077898	Versandschachtel 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	625.00 g	2.44 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.