


## PRODUKTDATENBLATT DALIECO CONTROL

DALieco Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme

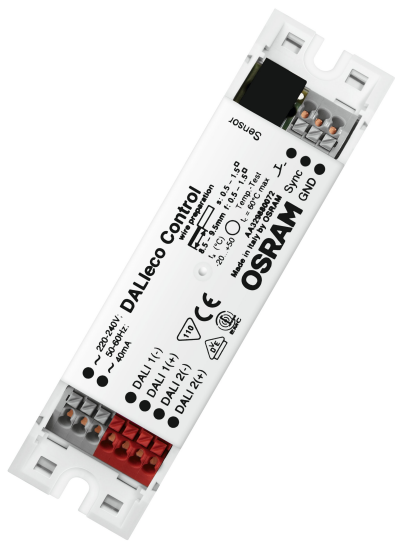

### Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

### Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes

### Produkteigenschaften

- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALIECO LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	118,00 mm
Lochmaßabstand Länge	110,0 mm
Breite	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	48,5 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Zusätzliche Produktdaten

Anzahl der Steuerausgänge	2
---------------------------	---

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Montageart	Leuchteneinbau



### Zertifikate & Standards




Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	341817_CE_declaration_DALiecosystem
	Konformitätserklärung	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321988645	Faltschachtel 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm³
4008321789297	Versandschachtel 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.