

# PRODUKTDATENBLATT

## PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

### Anwendungsgebiete

- H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar
- H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect



### Produktvorteile

- Einbau fertig dank vormontierter magnetischer Ecken
- Querversteifung für erweiterte Stabilität
- H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber)

### Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe
- Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005)



## TECHNISCHE DATEN

## Maße &amp; Gewicht

Länge	600 mm
Breite	600,00 mm
Höhe	50,00 mm
Produktgewicht	1175,00 g

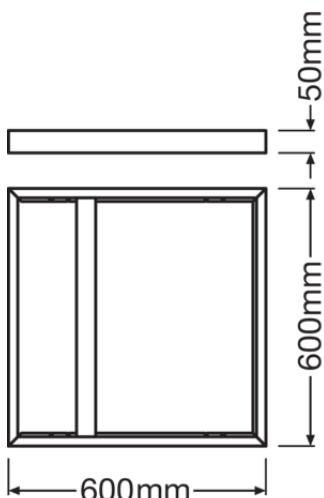

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

## Materialien &amp; Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium

## Anwendung &amp; Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

## Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W
Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 TXT	Ausschreibungstexte SURFACE MOUNT KIT 600 SURFACE MOUNT KIT H50-DE

## VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075826397	Faltschachtel 1	58 mm x 609 mm x 611 mm	1605.00 g	21.58 dm <sup>3</sup>
4099854120756	Versandschachtel 5	627 mm x 314 mm x 640 mm	9449.00 g	126.00 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.