

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen

Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	2,10 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Schutzklasse	III
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	160 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	210 lm
Lichtausbeute	52 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Ausstrahlungswinkel	33.00 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	23,00 mm
Breite	23,00 mm
Höhe	96,00 mm
Produktgewicht	80,00 g

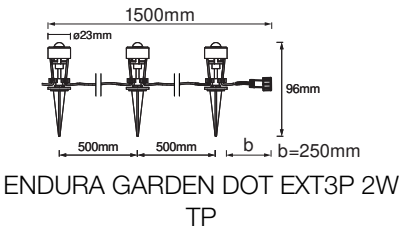

Materialien & Farben

Produktfarbe	klar
--------------	------

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
Montageart	Erdspieß
Montageort	Boden
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA GARDEN DOT
	Konformitätserklärung	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075478510	Faltschachtel 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm³
4058075478527	Versandschachtel 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.