



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DL IP44 DN 115 8W 840 WT

DOWNLIGHT IP44 | Downlights con protección IP44



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

Beneficios del producto

- Alta eficacia lumínica
- Luz muy homogénea
- Instalación sencilla gracias al driver integrado

Características del producto

- Tipo de protección: IP44
- Eficacia lumínica: 100 lm/W




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	8,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	60,000 mA
Corriente de encendido IP	6,5 A
T. corriente entrante T_{h50}	250 μ s
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	186
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	100
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	160
Factor de potencia	0,50
Distorsión armónica total	< 80 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	800 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Libre de flickering	Sí
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	100 °

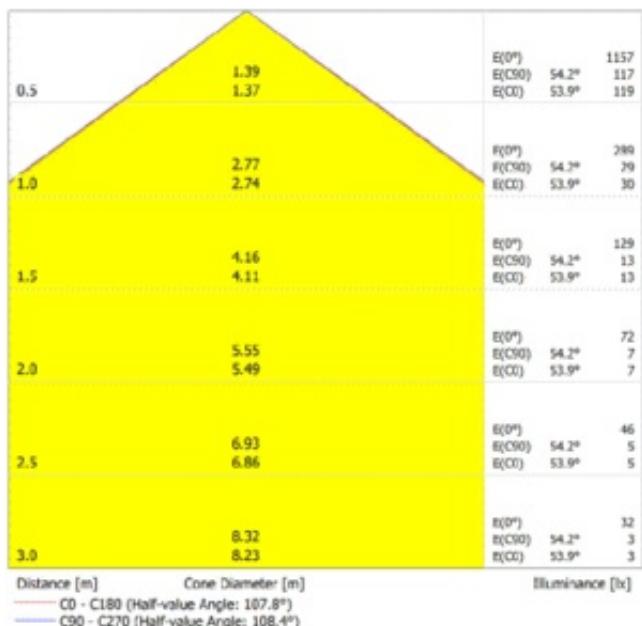



DL IP44 DN 115 8W

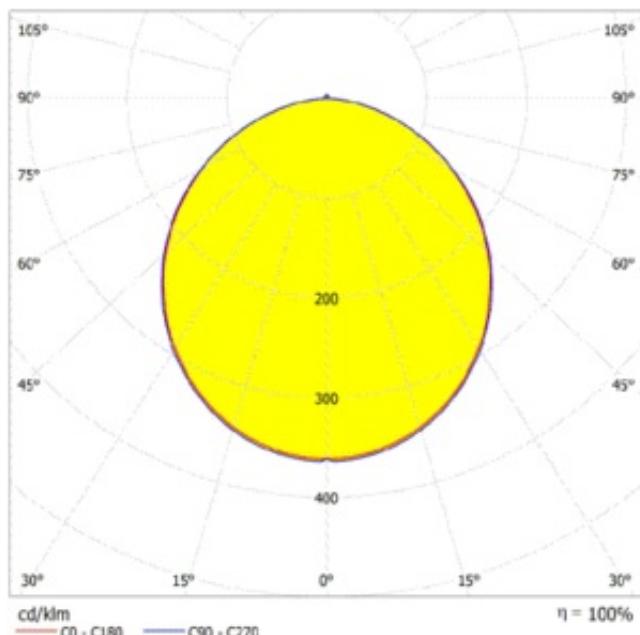

DL IP44 DN 115 8W

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	115,00 mm
Alto	42,00 mm
Peso del producto	70,00 g



DL IP44 DN 115 8W

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Policarbonato (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Diametro de montaje	100 mm
Profundidad de montaje	40 mm
Ajustable	No
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h 1)
Duración L80/B10 @ 25 °C	18000 h 1)
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	18000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	60 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 5 %

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DL IP44 FRAME DN 115 WT	4058075709904

Equipamiento / Accesorios

- Marcos de montaje en superficie disponibles como accesorios

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Información legal	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Información legal	DL IP44 DN WT
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
 Archivo IES (IES)	DL IP44 DN 115 8W 840 WT


Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo LDT (Eulumdat)	DL IP44 DN 115 8W 840 WT
	Archivo ULD (DIALux)	DL IP44 DN 115 8W 840 WT
	Archivo ROLF (RELUX)	DL IP44 DN 115 8W 840 WT
	Archivo UGR (tabla UGR)	DL IP44 DN 115 8W
	Curva de distribución de luz tipo cono	DL IP44 DN 115 8W
	Curva de distribución de luz tipo polar	DL IP44 DN 115 8W
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM Revit 3D	DL IP44
	CAD STEP 3D	DL IP44 DN 115
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	DLIGHT IP44 DN 115 8W 840 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075702967	Caja unitaria 1	120 mm x 51 mm x 120 mm	97.00 g	0.73 dm ³
4058075702974	Embalaje de envío 10	269 mm x 250 mm x 136 mm	1182.00 g	9.15 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL-IP44-DN90	Ø 75	Ø 50	Ø 90	3-25	65	40	>70	>70
DL-IP44-DN115	Ø 100	Ø 80	Ø 115	3-25	65	40	>70	>70
DL-IP44-DN155	Ø 100	Ø 140	Ø 165	3-25	65	40	>70	>70
DL-IP44-DN190	Ø 115	Ø 165	Ø 190	3-25	65	40	>70	>70
DL-IP44-DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 216	3-25	65	40	>60	>70

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.