

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DL IP44 DN 215 24W 830 WT

DOWNLIGHT IP44 | Downlights con protección IP44



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

Beneficios del producto

- Alta eficacia luminosa
- Luz muy homogénea
- Instalación sencilla gracias al driver integrado

Características del producto

- Tipo de protección: IP44
- Eficacia luminosa: 100 lm/W




INFORMACIÓN TÉCNICA**DATOS ELÉCTRICOS**


Potencia nominal	24,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	180,000 mA
Corriente de encendido IP	11.7 A
T. corriente entrante T _{h50}	250 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	62
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	33
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	53
Factor de potencia	0,50
Distorsión armónica total	< 90 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2400 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdc _m
Libre de flickering	Sí
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	100 °

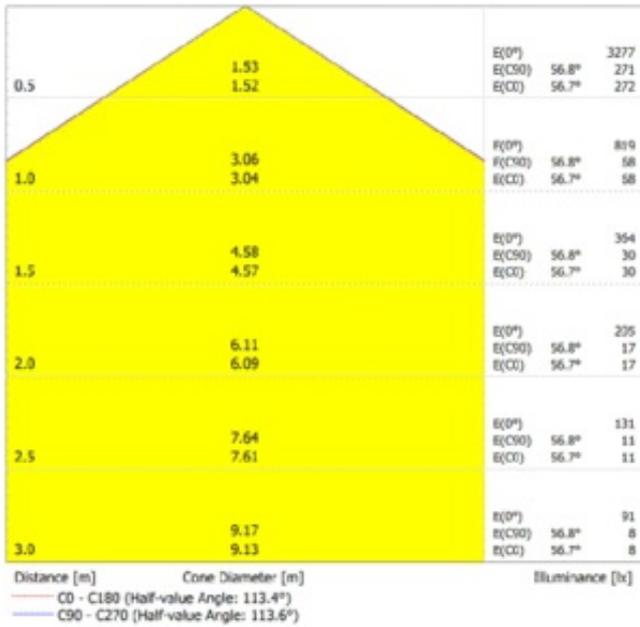


DL IP44 DN 215 24W

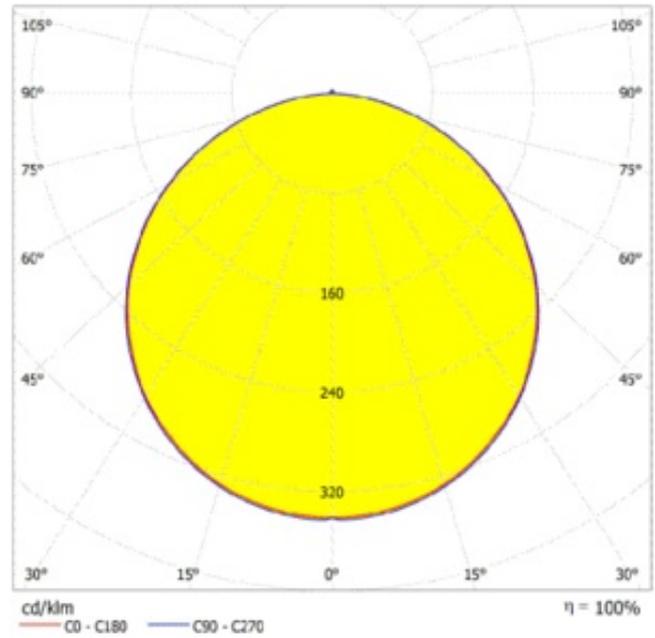

DL IP44 DN 215 24W

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	215,00 mm
Alto	42,00 mm
Peso del producto	252,00 g

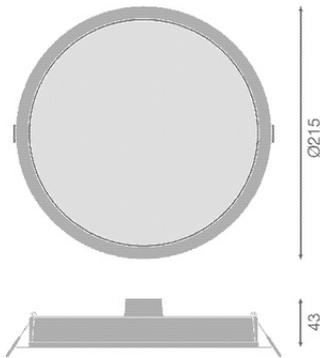

DL IP44 DN 215

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonato (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Polycarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Diametro de montaje	200 mm
Profundidad de montaje	40 mm
Ajustable	No
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Duración L80/B10 @ 25 °C	18000 h ¹⁾
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	18000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	180 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 5 %

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
--------	-----------------------------

Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DL IP44 FRAME DN 215 WT	4058075709966

Equipamiento / Accesorios

– Marcos de montaje en superficie disponibles como accesorios

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Información legal	DL IP44 DN WT
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	DL IP44 DN 215 24W 830 WT
	Archivo LDT (Eulumdat)	DL IP44 DN 215 24W 830 WT
	Archivo ULD (DIALux)	DL IP44 DN 215 24W 830 WT


Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo ROLF (RELUX)	DL IP44 DN 215 24W 830 WT
	Archivo UGR (tabla UGR)	DL IP44 DN 215 24W
	Curva de distribución de luz tipo cono	DL IP44 DN 215 24W
	Curva de distribución de luz tipo polar	DL IP44 DN 215 24W
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM Revit 3D	DL IP44
	CAD STEP 3D	DL IP44 DN 215
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	DOWNLIGHT IP44 DN 215 24W 830 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075703193	Caja unitaria 1	220 mm x 52 mm x 220 mm	296.00 g	2.52 dm ³
4058075703209	Embalaje de envío 10	450 mm x 274 mm x 236 mm	3579.00 g	29.10 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Modelo	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	o [mm]	p [mm]	q [mm]	r [mm]	s [mm]	t [mm]	u [mm]	v [mm]	w [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	
DL IP44 DN215	215	52	215	3-25	45	45	105	170																			
DL IP44 DN116	116	52	116	3-25	45	45	105	170																			
DL IP44 DN164	164	52	164	3-25	45	45	105	170																			
DL IP44 DN190	190	52	190	3-25	45	45	105	170																			
DL IP44 DN216	216	52	216	3-25	45	45	105	170																			

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.