

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LN MAG BATTEN T5 1168

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Inserto de luminaria para LED TUBE T5 AC



Áreas de aplicación

- Kit de sustitución para la modernización de plafones metálicos existentes (T8 y T5 Fluorescente) a tecnología LED de bajo consumo
- Oficinas, edificios públicos
- Supermercados y grandes almacenes
- Industria
- Pasillos, vestíbulos, áreas de espera

Beneficios del producto

- Reequipamiento sin reemplazar completamente las luminarias existentes
- Si es necesario, la luminaria antigua puede permanecer instalada en el techo durante el proceso de conversión.
- El equipo de control y el cableado pueden permanecer en la luminaire antigua si es necesario
- La fácil sustitución del LED TUBE T5 AC permite participar en el progreso de la tecnología LED a lo largo del tiempo
- Solución de actualización simple y rápida
- Fusible integrado para mayor seguridad
- 5 años de garantía

Características del producto

- Disponible en 4 longitudes diferentes: 568 mm, 868 mm, 1168 mm y 1468 mm
- Inserto de luminaria para alojar un TUBO LED T5 AC 230V
- Adecuado para TUBO LED T5 AC, HE o HO, 830/840/865
- Fuertes imanes de neodimio



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1168,00 mm
Ancho	25,00 mm
Alto	45,00 mm
Peso del producto	550,00 g
Longitud del cable	800 mm



LN MAG BATTEN T5 1168

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9016
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK02
Regulable	No

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	G5

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	1
-------------------------	---

DESCARGAS




Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LN MAG BATTEN T5
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Información legal	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11205497
	Declaraciones de conformidad	LN MAG BATTEN T5
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN MAG BATTEN T5
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1168-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854009747	Caja unitaria 1	70 mm x 1,182 mm x 37 mm	662.00 g	3.06 dm³
4099854009754	Embalaje de envío 10	1,204 mm x 372 mm x 90 mm	7229.00 g	40.31 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

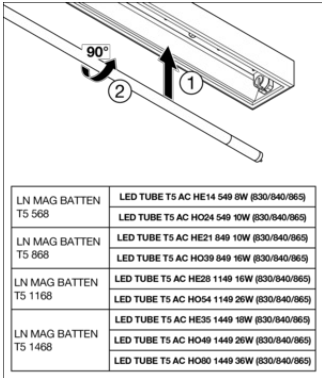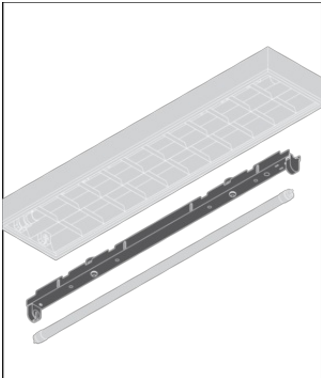

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.