



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Inserto de luminaria para LED TUBE T5 AC



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de aplicación

- Kit de sustitución para la modernización de plafones metálicos existentes (T8 y T5 Fluorescente) a tecnología LED de bajo consumo
- Oficinas, edificios públicos
- Supermercados y grandes almacenes
- Industria
- Pasillos, vestíbulos, áreas de espera

Beneficios del producto

- Reequipamiento sin reemplazar completamente las luminarias existentes
- Si es necesario, la luminaria antigua puede permanecer instalada en el techo durante el proceso de conversión.
- El equipo de control y el cableado pueden permanecer en la luminaire antigua si es necesario
- La fácil sustitución del LED TUBE T5 AC permite participar en el progreso de la tecnología LED a lo largo del tiempo
- Solución de actualización simple y rápida
- Fusible integrado para mayor seguridad
- 5 años de garantía

Características del producto

- Disponible en 4 longitudes diferentes: 568 mm, 868 mm, 1168 mm y 1468 mm
- Inserto de luminaria para alojar un TUBO LED T5 AC 230V
- Adecuado para TUBO LED T5 AC, HE o HO, 830/840/865
- Fuertes imanes de neodimio




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1468,00 mm
Ancho	25,00 mm
Alto	45,00 mm
Peso del producto	630,00 g
Longitud del cable	1000 mm



LN MAG BATTEN T5 1468

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9016
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK02
Regulable	No

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	G5

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	1
-------------------------	---

DESCARGAS




Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LN MAG BATTEN T5
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Información legal	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11205497
	Declaraciones de conformidad	LN MAG BATTEN T5
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854009761	Caja unitaria 1	70 mm x 1,482 mm x 37 mm	769.00 g	3.84 dm³
4099854009778	Embalaje de envío 10	1,504 mm x 372 mm x 90 mm	8415.00 g	50.35 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

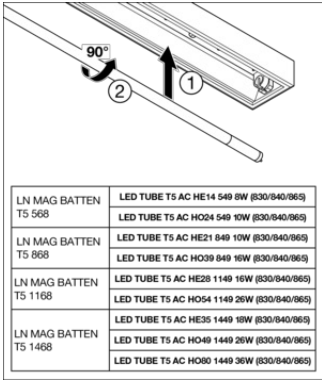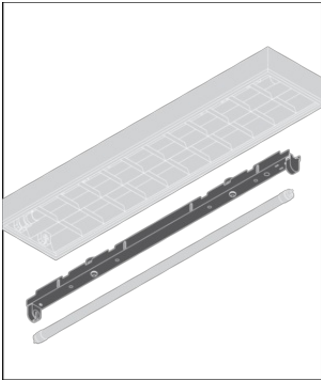

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.