

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1465x31 30 23W 940 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz indirecta y difusa

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.



Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz indirecta y difusa
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	23,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	466,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3000 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	130 °
UGR longitudinal	19

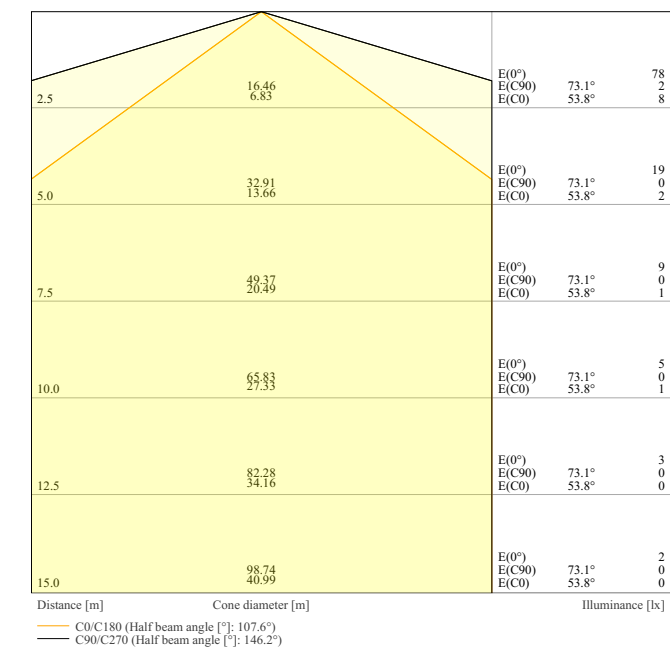

LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA

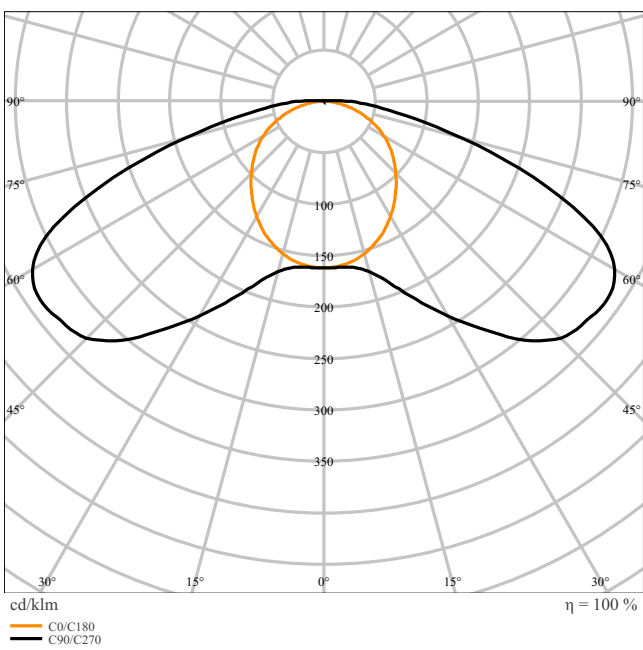

LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1465,00 mm
-------	------------

Ancho	31,00 mm
Alto	11,00 mm
Peso del producto	337,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854285080	Caja unitaria 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm ³
4099854285097	Embalaje de envío 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285103	Embalaje de envío 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

EIN	DIRECT		INDIRECT		EIN	LINEAR INDI-LEVEL	
	EAN	LOREV	EAN	LOREV		EAN	LINEAR INDI-LEVEL
400005400209	15000710-70 400 100 500 10 00	400054001678	15000710-20 100 100 500 10 00	400054001683	400005400209	400005400209	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400210	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400211	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400212	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400213	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
400005400200	15000710-70 400 100 500 10 00	400054001680	15000710-20 100 100 500 10 00	400054001685	400005400200	400005400200	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400201	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400202	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400203	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400204	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
400005400210	15000710-70 400 100 500 10 00	400054001681	15000710-20 100 100 500 10 00	400054001686	400005400210	400005400210	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400211	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400212	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400213	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400214	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
400005400219	15000710-70 400 100 500 10 00	400054001682	15000710-20 100 100 500 10 00	400054001687	400005400219	400005400219	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400220	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400221	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400222	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400223	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
400005400224	15000710-70 400 100 500 10 00	400054001683	15000710-20 100 100 500 10 00	400054001688	400005400224	400005400224	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400225	DI 1500 400 500 10 00 PS BK
						400005400226	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400227	DI 1500 400 500 10 00 CA BK
						400005400228	DI 1500 400 500 10 00 CA BK

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.