



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT

SPOT AIR FIX | Uppoasennettava kiinteä kohdevalaisin energiatehokkaisiin ja mataliin välikattoihin



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Suora korvaaja halogeenilampuilla varustetuille upotetuille Spot-
alasvaloille
- Katot matalaenergiataloissa
- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet ja käytävät
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Asuintilat

Tuote-edut

- Ilmatiivis rakenne vähentää energiahäviöitä
- Voidaan peittää erityyppisillä lämmöneristysmateriaaleilla
- Matala muoto mahdollistaa asennuksen matalaan väliin
- PowerSelect: tehovalinta DIP-kytkimillä
- Helppo vaihtaa ulkoinen liitäntälaitte bajonettikiinnityksellä varustetun pistokkeen ansiosta
- Helppo asennus ja kytkentä jousiliittimen ansiosta
- SCALE Design - loistava ulkonäkö, laadukkaat materiaalit ja pieni koko sopii jokaiseen ympäristöön
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Värintoistoindeksi R_a : 90
- Kotelointiluokka: IP65 (huoneen puolelta)
- Beam angle: 36°
- Runko paineallettua alumiinia
- Kiinnitysklipsit suojattu silikonityynyillä



- Himmennettävissä yleisimillä vaihekuilahimmentimillä, katso www.ledvance.fi/himmennys)
- Läp johdotus mahdollinen


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6 W / 4 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	28mA / 20 mA
Käynnistysvirtapiikki	2 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	60 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	457
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	285
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	457
Tehokerroin (cos ϕ)	0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 30 %
Iskunkestävyysluokka	II
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1 kV
Max. Jännitepiikki välillä L/N ja PE	1 kV
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite
Himmennystapa	Vaihekulmahimmennys

Fotometriset tiedot

Valovirta	540 lm / 360 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	470 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Sisältävän valonlähteen referenssi värilämpötila (Kelvin)	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤ 3 sdc
Valovoima	1150 cd
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	36 °
UGR, pitkittäinen	< 28

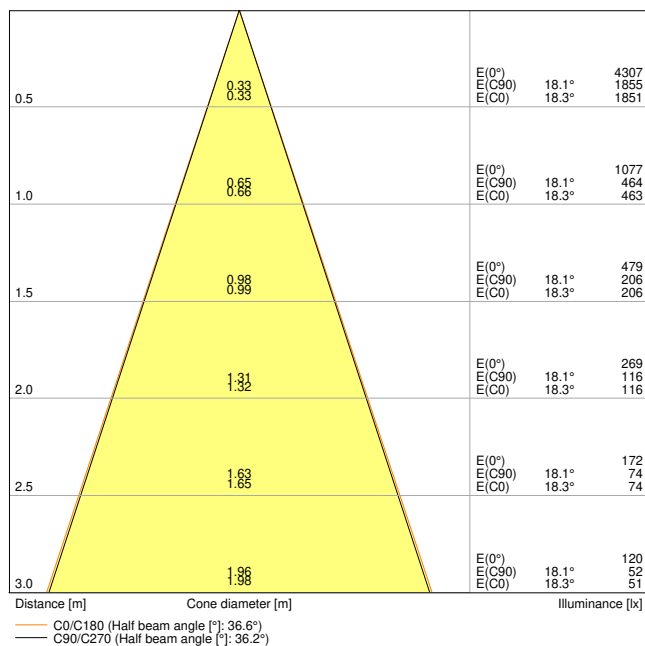


SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT

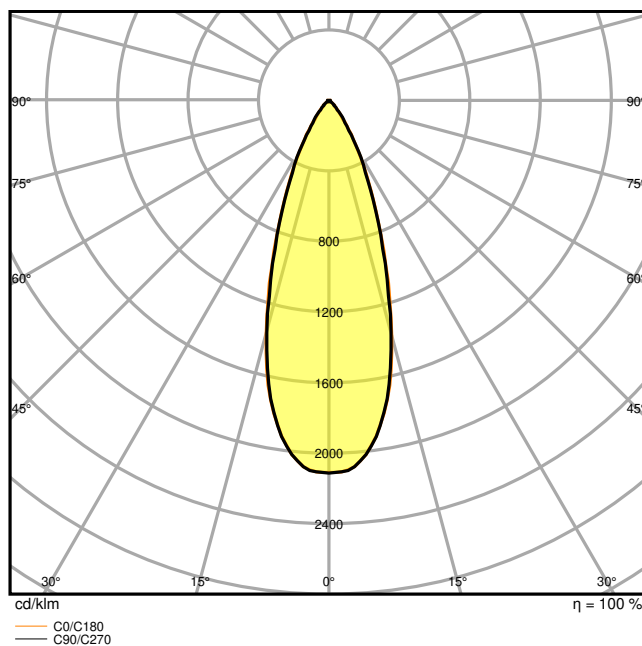

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	81,00 mm
Korkeus	34,00 mm
Tuotteen paino	215,00 g



SP AIR FIX P 6W PS DIM IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Valopinnan materiaali	PMMA, akryyli

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP65~IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Vaihekulmahimmennys
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	68 mm
Uppoasennussyvyys	35,0 mm
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	41000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	41000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	18000 h
KytKentäkertojen määrä	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	140 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 10 %
Liitäntälaite - pituus	68.00 mm
Liitäntälaite - leveys	55,0 mm
Liitäntälaite - korkeus	22,0 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
EPD	LEDV-00015-V01.01-EN
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	MULTI SELECT
------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E	4099854013508
	SP HOLDER DN68 H65	4099854013478

Tekniset varusteet

- Mukana erillinen virtalähde, josta voidaan asennettaessa valita teho DIP-kytkimillä

Turvallisuustiedot

- Höyrysulkukalvon kanssa on käytettävä SP HOLDER -suojakupua!
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP AIR FIX P
	Lisää tekniset tiedot	Dimmerlist SPOT GEN2
	Lakitiedot	Light source Insert SP AIR FIX P PS DIM IP65

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11235002
	Lakitiedot	Legal Insert G11147513
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity SPOT DIM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity SPOT DIM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SP DIM
	Sertifikaatit	SP GEN2
	Ympäristötuoteseloste	EPD EN SPOTLIGHT AIR FIX GEN 2

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT
	ULD-tiedosto (DIALux)	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM
	ROLF-tiedostot (RELUX)	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT


CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	SP AIR FIX 6W G2
	CAD STEP 3D	SP AIR FIX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075799929	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 105 mm x 85 mm	259.00 g	0.89 dm ³
4058075799936	Kuljetuslaatikko 20	562 mm x 230 mm x 195 mm	5530.00 g	25.21 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



SP AIR FIX	✓	✓	✗	✗
SP AIR ADJUST	✓	✗	✗	✗
	Preset	Preset		
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
	85 mA	140 mA	180 mA	140 mA
Current (CC)	85 mA	140 mA	180 mA	140 mA
Power	4 W	6 W	8 W	6 W
% rated lumen FIX	80 %	100 %	130 %	100 %
% rated lumen ADJ	100 %	130 %	200 %	130 %

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

Oikeudelliset tiedot

– Noudata voimassa olevia ohjeita (www.ledvance.com)

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.