

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM

TruSys® FLEX EMERGENCY VERY NARROW | Valaisinmoduulit erittäin kapealla avauskulmalla ja turvavalaistus ominaisuudella, jopa 175 lm/W



Käyttökohteet

- Poistumisreittien turvavalaistus
- Turvavalaistus
- Rakennuksiin, joissa vaaditaan 3 h:n turvavalon toiminta
- Korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet
- Teollisuushallit, korkeavarastot, rautakaupat

Tuote-edut

- Valaisinten, joissa turvavalaistustoiminto, saumaton integraatio yleisvalaistukseen
- Helppo johdotus mukana toimitetulla valmiiksi johdetulla liitäntälaitteella ja akulla turvavalaistustoimintoa varten
- Helppo valaisinten testaus turvavalaistustoiminnolla integroidun automaattisen testitoiminnon ansiosta
- Automaattitestin tulosten kätevä visualisointi mukana olevalla merkki-LEDillä
- Integroidun turvavalaistustoiminnon käyttö pitkäikäisellä LiFePO₄-akulla, jossa akun käyttöaika on 3 h
- Suuri valovoima normaalikäytössä
- 3 vuoden takuu
- Hyvin suora valonjako korkeisiin varastotiloihin
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Energiaa säästävä ja kustannustehokas
- Monikäyttöinen laajan valovirta- ja avauskulmavaihtoehtojen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Sertifioitu eurooppalaisten normien mukaisesti (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014)



- Valaisin soveltuu yleisvalaistukseen ja turvavalaisukseen
- Omavaraiset valaisimet
- Turvavalautustoiminto: akun kesto 3 h
- Turvavalaisuksen testitoiminto: automaattinen (AT)
- Akkutekniikka: LiFePO4
- Erittäin kapea avauskulma: 30°
- Napsautetaan paikoilleen kätevillä napsautuspainikkeilla
- Kiinteät valaisintapit
- Teräsrunko


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	35,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	160 mA
Käynnistysvirtapiikki	27.5 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	148 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	22
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	17
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	27
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	$\geq 0,95$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	$\leq 15 \%$
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	6000 lm
Valotehokkuus	175 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	30 °

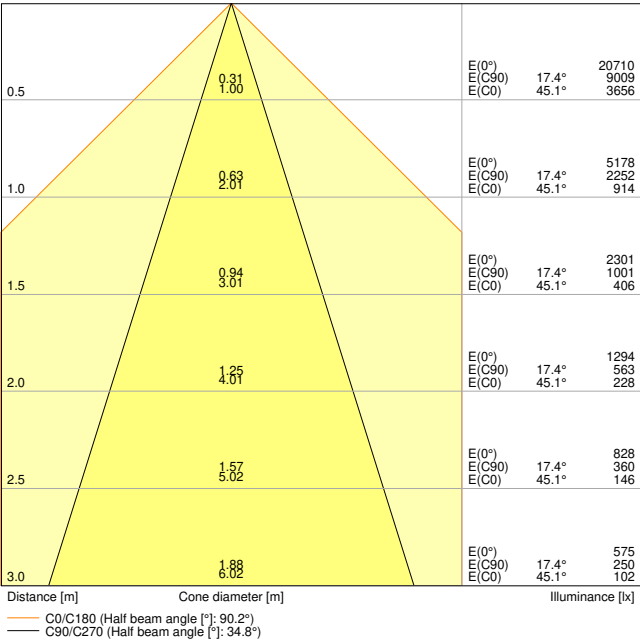


TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM

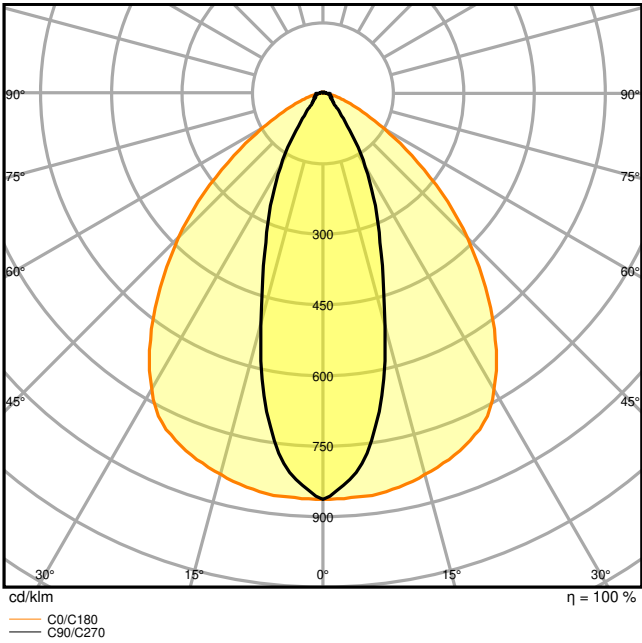

TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM

MITAT JA PAINO

Pituus	1500,00 mm
Leveys	77,70 mm
Korkeus	39,40 mm
Tuotteen paino	2360,00 g



TRUSYS FLEX luminaire - clear

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Valopinnan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
KytKentätapa	Plug-in-liitäntä
Kotelointiluokka	IP40
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK04
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus/pinta
Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	76000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	89000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	38000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	430 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 5 %

AKKU

Pariston/akun tyyppi	LiFePO4
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun nimellinen kapasiteetti	9000 mAh
Akun latausaika	24 h

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen tyyppi (EL)	EL-yksikkö (akku ja ohjain) hajautettua käyttöä varten sisältyy toimitukseen
Turvavalaistuksen alue	Anti-panikointi valaistus / Poistumistievalaistus
Turvavalaistuksen toimintatapa	Vain turvavalo / Käyttö- ja turvavalo
Turvavalaistuksen testaustapa	Automaattinen
Teho normaalissa käyttötilanteessa	35.0 W
Teho turvavalaistustilassa	4 W
Valovirta normaalissa käyttötilassa	6000 lm
Valovirta turvavalaistustilassa	740 lm
Akun kesto turvavalaistustilassa	3 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Runkokisko 8-napaisella johdotuksella

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI TRUSYS FLEX P EM
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TRUSYS FLEX EMERGENCY 840
	Lakitiedot	Light Source Insert Trusys Flex EM

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Legal insert TRUSYS FLEX P EM
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Trusys Flex P EM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Trusys Flex P EM
	Sertifikaatit	ENEC TRUSYS FLEX P EM

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM
	ULD-tiedosto (DIALux)	TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT
	ROLF-tiedostot (RELUX)	TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM



CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	TRUSYS FLEX
	CAD STEP 3D	TruSys FLEX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075772939	Yksikköpakkaus 1	108 mm x 1,534 mm x 102 mm	2535.00 g	16.90 dm³
4058075772946	Kuljetuslaatikko 4	1,547 mm x 218 mm x 231 mm	10933.00 g	77.90 dm³



Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

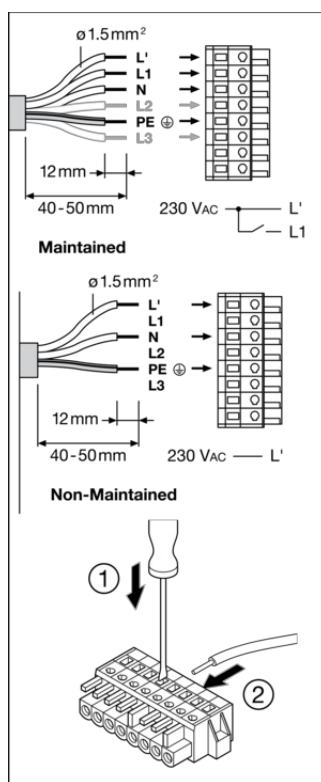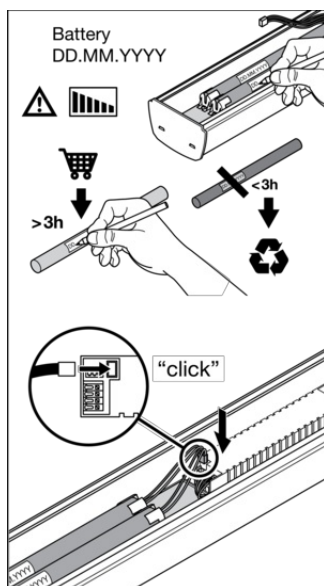

Luminaire Status	Control LED
Normal	Green (●)
Emergency	OFF (●)
Testing	Green: (●) (●) (●) (●) (●) (1s, 1s ...)
Battery connection fault	Red: (●) (●) (●) (●) (1s, 1s ...)
Battery capacity fault	Red: (●)
Luminaire fault	Red: (●) (●) (●) (●) (4s, 4s, 4s ...)

Test	Automatic
Initialization (s) 48h Normal	Automatic
Daily check of Control LED	Green (●)
Monthly/Weekly functional test (EN 50172) 30s	Automatic test once every 7 days
Yearly duration test (EN 50172) 10h	Automatic test once every 12 weeks



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.