



LEDVANCE

# TUOTESELOSTE

## LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Valaisinmoduuli LED TUBE T5 AC-LED-valoputkille



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Käyttökohteet

- Vaihtosarja nykyisten metallisten kattovalaisimien (T8- ja T5-loistelamppujen) modernisoimiseksi energiaa säästävään LED-tekniikkaan
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus
- Käytävät, eteiset, odotustilat

### Tuote-edut

- Jälkiasennus vaihtamatta valaisimia kokonaan
- Tarvittaessa vanha valaisinrunko voidaan jättää kattoon muutoksen ajaksi
- Liitäntälaite ja johdotus voivat tarvittaessa jäädä vanhaan valaisinrunkoon
- Vaihdeettava LED TUBE T5 AC -LED-valonlähde tekee valaisimen päivittämisestä tulevaisuudessa uusimpaan LED-teknologiaan vaivatonta
- Yksinkertainen ja nopea päivitysratkaisu
- Integroitu sulake lisää turvallisuutta
- 5 vuoden takuu

### Tuoteominaisuudet

- Saatavana 4 eri pituutta: 568 mm, 868 mm, 1168 mm ja 1468 mm
- Valaisinrunko yhdelle LED TUBE T5 AC -LED-valoputkelle
- Sopii LED TUBE T5 AC, HE tai HO, 830/840/865
- Vahvat neodyymimagneetit




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50/60 Hz      |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pituus          | 1468,00 mm |
| Leveys          | 25,00 mm   |
| Korkeus         | 45,00 mm   |
| Tuotteen paino  | 630,00 g   |
| Kaapelin pituus | 1000 mm    |



LN MAG BATTEN T5 1468

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Tuotteen väri                    | Valkoinen |
| Rungon väri                      | Valkoinen |
| RAL-värikoodi                    | RAL 9016  |
| Rungon materiaali                | Steel     |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 850 °C    |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg    |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+45 °C            |
| Varastointilämpötila             | -20...80 °C             |
| Kytkentätapa                     | Jousiliitin, 3-napainen |
| Kotelointiluokka                 | IP20                    |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK02                    |
| Himmennettävä                    | Ei                      |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kiinnitystapa           | Pinta        |
| Asennuspaikka           | Kattoon      |
| Käyttöympäristö         | Sisäkäyttöön |
| Mukana valonlähde       | Ei           |
| Vaihdeettava valonlähde | Ei           |
| Lampunpitimen tyyppi    | G5           |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                            |
| Pallonkestävä                         | Ei                            |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Valonlähteiden lukumäärä | 1 |
|--------------------------|---|

## LATAUKSET




| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | LN MAG BATTEN T5                   |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | LINEAR MAGNETIC BATTEN T5          |
|  | Lakitiedot                      | Legal Insert LN MAG BATTEN         |
|  | Lakitiedot                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Lakitiedot                      | Safety Insert G11205497            |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LN MAG BATTEN T5                   |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854009761 | Yksikköpakkaus<br>1          | 70 mm x 1,482 mm x 37 mm          | 769.00 g      | 3.84 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854009778 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 1,504 mm x 372 mm x 90 mm         | 8415.00 g     | 50.35 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

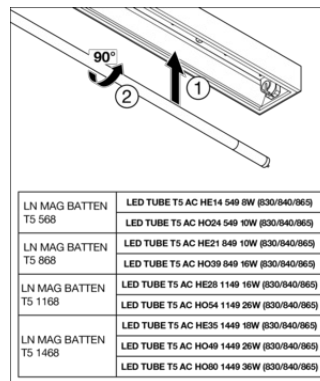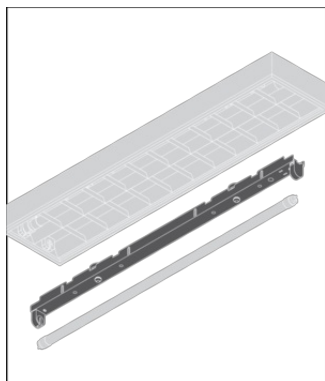

## Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

|                       | M    | L    | H  | W  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | A    | B  | C  | D  |
|-----------------------|------|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|----|----|
| LN MAG BATTEN TS 560  | 380g | 560  | 45 | 25 | 388            | 298            | 196            | -              | -              | 400  | 93 | 35 | 23 |
| LN MAG BATTEN TS 980  | 500g | 980  | 45 | 25 | 988            | 518            | 338            | -              | -              | 610  | 93 | 35 | 23 |
| LN MAG BATTEN TS 1160 | 500g | 1160 | 45 | 25 | 988            | 788            | 508            | 308            | -              | 810  | 93 | 35 | 23 |
| LN MAG BATTEN TS 1460 | 600g | 1460 | 45 | 25 | 1298           | 1098           | 808            | 608            | 408            | 1030 | 93 | 35 | 23 |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| LN MAG BATTEN<br>TS 568  | LED TUBE TS AC HE14 549 8W (830/840/865)   |
|                          | LED TUBE TS AC H024 549 10W (830/840/865)  |
| LN MAG BATTEN<br>TS 868  | LED TUBE TS AC HE21 849 10W (830/840/865)  |
|                          | LED TUBE TS AC H039 849 16W (830/840/865)  |
| LN MAG BATTEN<br>TS 1168 | LED TUBE TS AC HE28 1149 16W (830/840/865) |
|                          | LED TUBE TS AC H054 1149 26W (830/840/865) |
| LN MAG BATTEN<br>TS 1468 | LED TUBE TS AC HE35 1449 19W (830/840/865) |
|                          | LED TUBE TS AC H049 1449 26W (830/840/865) |
|                          | LED TUBE TS AC H080 1449 36W (830/840/865) |