

TUOTESELOSTE

Decor Concrete Nest Wall 1XG9 Grey

Decor Concrete Nest | Sisustusvalaisimet betonia, G9-kanta



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Suuri joustavuus valonlähteen valinnassa
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli, lasi ja betoni
- Tekstiiliikaapeli




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	200,00 mm
Leveys	135,00 mm
Korkeus	260,00 mm
Tuotteen paino	990,00 g

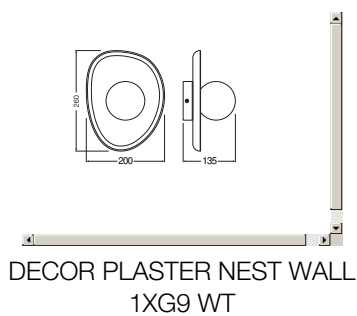

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Betoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei

Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G9

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR CLAY/CONCRETE/PLASTER NEST G9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075841147	Yksikköpakkaus 1	144 mm x 262 mm x 443 mm	1307.00 g	16.71 dm ³
4058075841154	Kuljetuslaatikko 4	540 mm x 458 mm x 313 mm	6427.00 g	77.41 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.