



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 | Alasvalot alumiinikotelolla, erittäin korkea valotehokkuus ja vähäinen häikäisy



Käyttökohteet

- Korvaa uppoasennettavat valaisimet loistelampuilla
- Toimistot, kokoustilat
- Vastaanottoalueet, eteisaulat, käytävät, hissit

Tuote-edut

- Korkea energiansäästö 145 lm/W:n valotehokkuuden ansiosta
- Läpijohdotus mahdollista mukana tulevan CONNECTOR BOXin kautta
- Korkealaatuinen polykarbonaattinen etukehys vähentää valaisimen kokonaispainoa
- Helppo ja nopea asentaa 3-napaisen jousiliittimen ansiosta
- Tasainen valo ja minimaalinen häikäisy mukaan kuuluvien heijastimen ja diffuusorin ansiosta
- Erittäin monipuolinen ohjaimen DIP-kytkimillä valittavien tehoportaiden (Multi Lumen) ansiosta
- Sopii hyvin jälkiasennukseen erillisenä lisävarusteena saatavan jatkorenkaan avulla

Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä (L80-B10): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa)
- Tasainen valaistuksen väri ≤ 3 SDCM
- Ulkoinen ohjain Multi Lumen -toiminnoilla jopa 5220 lm
- Alumiinivalaisimet, joissa on kolme erilaista aukkoa ja peilipintainen heijastin. UGR ≤ 19
- Erittäin tasainen valonjako ja vähentynyt häikäisy UGR ≤ 19




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	36 W / 30 W / 25 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	160mA / 136mA / 115 mA
Käynnistysvirtapiikki	25.2 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	90 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	29
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	23
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	38
Tehokerroin (cos φ)	≥ 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1000 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	5200 lm / 4350 lm / 3750 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4500 lm
Valotehokkuus	145 lm/W / 150 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Valovoima	4500 lm / 3800 lm / 3250 lm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	60 °
UGR, pitkittäinen	19

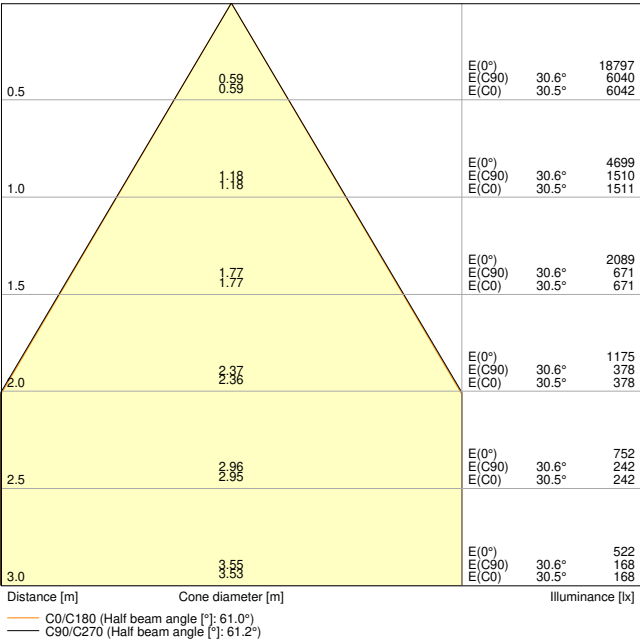

DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT

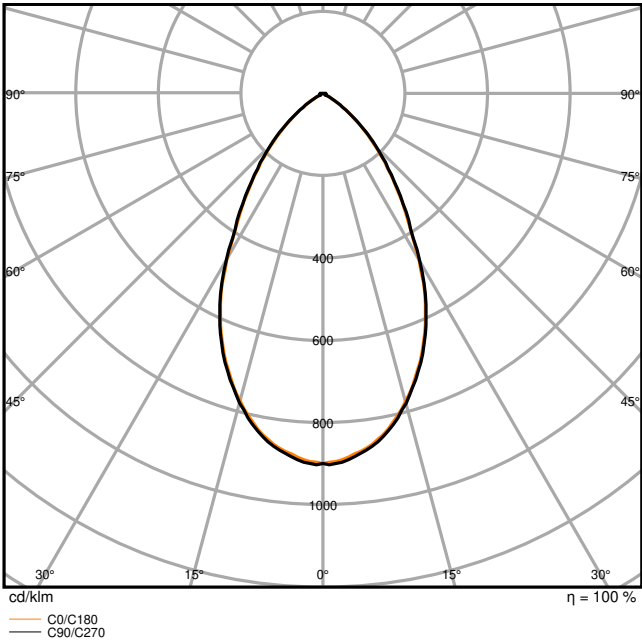


DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT

Adjustable attributes

Nimellisteho	Värilämpötila	Valovirta	Valotehokkuus
36 W	4000 K	5220 lm	145 lm/W
30 W	4000 K	4350 lm	145 lm/W
25 W	4000 K	3750 lm	150 lm/W

MITAT JA PAINO

Halkaisija	265,00 mm
Korkeus	124,10 mm
Tuotteen paino	780,00 g



DL CMFT HE D250 P 36W ML

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP44/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	250 mm
Uppoasennussyvyys	124 mm
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
---------------------------	------------------------

Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	63000 h
Kytkentäkertojen määrä	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	900mA / 750mA / 650 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	≤ 10 %
Suositeltu liitäntälaite	P0-PB42ML-4090

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
Teho turvalaistustilassa	3 W
Valovirta turvalaistustilassa	385 lm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	ENEC / CE / EAC / CB / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from December 2025
----------------	------------------------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145
	DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169
	DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491
	DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378

Tekniset varusteet

- Valaisimen turvaköysi saatavilla
- Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen
- KytKentäkotelo 3-napaisella jousiliittimellä sisältyy pakkaukseen
- Pinta-asennuskehys-vaihtoehtot saatavilla
- Harmaat ja mustat vaihdettavat renkaat saatavilla erillisenä lisävarusteena
- Jatkorenkaat ovat saatavilla erillisinä lisävarusteina
- Jatkorengas D190 D150- luminaire jälkiasennukseen, jatkorengas D240 D200- luminaire jälkiasennukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Valaisimet eivät sovellu peitettäväksi lämpöeristetyllä materiaalilla.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DOWNLIGHT COMFORT HE
	Lakitiedot	Legal Insert G1120030
	Lakitiedot	Safety Insert G11207793
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	LSI G11253077 DL CMFT HE

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DL CMFT LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DL CMFT LUM
	Sertifikaatit	ENEC Certificate DL CMFT HE

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	DL CMFT D250 MS U19

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854687068	Yksikköpakkaus 1	109 mm x 70 mm x 262 mm	975.00 g	2.00 dm³
4099854687075	Kuljetuslaatikko 4	277 mm x 257 mm x 238 mm	4900.00 g	16.94 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.