

TUOTESELOSTE

ENDURA Garden Flood Spike 20W 3000K

ENDURA® Garden Flood | LED-valonheittimet maapiikillä ulkokäyttöön



Käyttökohteet

- Ulos
- Puutarhat

Tuote-edut

- Helppo liittää Plug and Play -teknologian ansiosta
- Miellyttävä, lämmin valkoinen valo
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- 2 m johto Schuko-pistokkeella (F-tyyppi)
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	139
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	139
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 35 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1700 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2000 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Valovoima	700 cd
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	44,00 mm
Leveys	133,00 mm
Korkeus	323,00 mm
Tuotteen paino	600,00 g

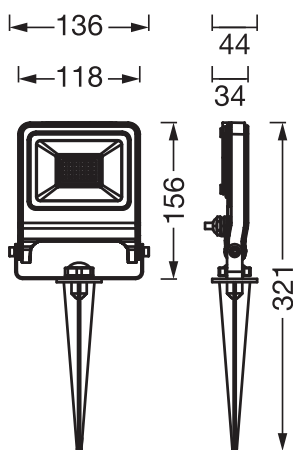

ENDURA GARDEN FLOOD 20W
830 SPIKE OSRAM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...70 °C
KytKentätapa	Suojattu pistoke
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Maapiikki
Asennuspaikka	Maahan
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA® GARDEN FLOOD
	Lakitiedot	Safety insert G11234414
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Garden Floodlight

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854585852	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 187 mm x 213 mm	676.00 g	2.87 dm ³
4099854585869	Kuljetuslaatikko 8	385 mm x 300 mm x 230 mm	5679.00 g	26.57 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.