

# TUOTESELOSTE

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Ohjainyksikkö radio-teknologialla



### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Arkkitehtuurivalaistus
- Dynaaminen valo julkisten alueiden arkkitehtuuriefektiksi
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuintilat

### Tuote-edut

- Erittäin kosketusherkkä lasinen kosketuspaneeli, jossa liukuva värinsäätö keskellä
- RGB ja valkoisen värit himmennettävissä
- 10 esiasennettua liukuväri mahdollisuutta
- Ohjattavissa neljä aluetta
- Punaisen, vihreän, sinisen ja valkoisen värit ohjattavissa erillisesti
- Helppo asentaa vakio valokytkimien tilalle

### Tuoteominaisuudet


- Kosketusherkkä lasinen seinäpaneeli RGBW värinsäätöön
- Taajuus: 2.4 GHz
- Syöttöjännite: 100...240 V

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nimellisteho    | 23,00 W     |
| Nimellisjännite | 100...240 V |
| Virtatyyppi     | Vaihtovirta |
| Verkkotaajuus   | 50...60 Hz  |
| Toimintataajuus | 2.4 GHz     |

## MITAT JA PAINO

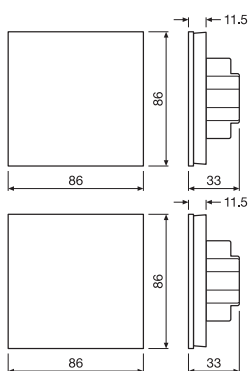

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Pituus                             | 86,00 mm |
| Leveys                             | 86,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 86.00 mm |
| Korkeus                            | 33,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 33.00 mm |
| Tuotteen paino                     | 230,00 g |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | valkoinen |
|---------------|-----------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -30...+55 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|               |         |
|---------------|---------|
| Asennuspaikka | Seinään |
|---------------|---------|

## MUUT OMINAISUUDET

|                    |    |
|--------------------|----|
| Himmennettävä      | Ei |
| Ylikuumenemissuoja | Ei |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Asennustapa        | Asennus/Seinä |
| Lähettimen kantama | 30 m          |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE / EMC / LVD / RF |
| Iskunkestävyysluokka | II                  |
| Kotelointiluokka     | IP20                |

LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -30...+55 °C |
|----------------------|--------------|

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|    | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | LC RF TOUCH PANEL RGBW     |
|    | Lakitiedot                      | LC RF Legal Insert         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075435896 | Yksikköpakkaus<br>1          | 110 mm x 110 mm x 50 mm           | 259.00 g      | 0.61 dm³  |
| 4058075435902 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 265 mm x 120 mm x 235 mm          | 2736.00 g     | 7.47 dm³  |
| 4058075509832 | Kuljetuslaatikko<br>40       | 500 mm x 280 mm x 260 mm          | 11592.00 g    | 36.40 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.