

TUOTESELOSTE

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Vahvistetut pinta-asennuskehykset moduulivalaisimille



Käyttökohteet

- H75-mallit sopivat kaikille LEDVANCEn moduulivalaisimille
- H50-mallit sopivat vain LEDVANCE Biolux Panel- ja Panel Protect-moduulivalaisimille

Tuote-edut

- Valmis asennettavaksi esiasennettujen magneettikiinnitteisten kulmien ansiosta
- Poikkitanko antaa lisää vakautta
- H50-mallit ohuella muotoilulla sopii moduulivalaisimille, joiden kokonaiskorkeus on 38 mm (paneeli + virtalähde)

Tuoteominaisuudet


- Pursotettu alumiinikehys
- Asennuskehysksi saatavana 75 mm (H75) tai 50 mm (H50) korkeudella
- Saatavana valkoisena (kuten RAL9003) tai mustana (kuten RAL9005)



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	600 mm
Leveys	600,00 mm
Korkeus	50,00 mm
Tuotteen paino	1175,00 g

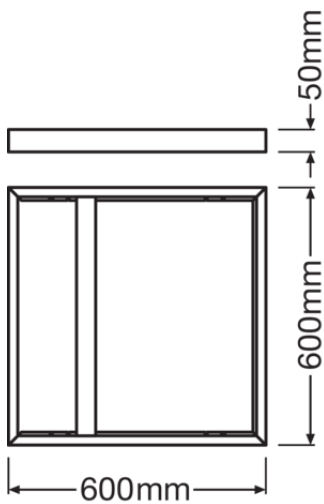

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdeettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075826397	Yksikköpakkaus 1	58 mm x 609 mm x 611 mm	1605.00 g	21.58 dm³
4099854120756	Kuljetuslaatikko 5	627 mm x 314 mm x 640 mm	9449.00 g	126.00 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.