


# FICHE PRODUIT

## NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Veilleuses avec plusieurs domaines d'application, fonction torche, rechargeable via port USB

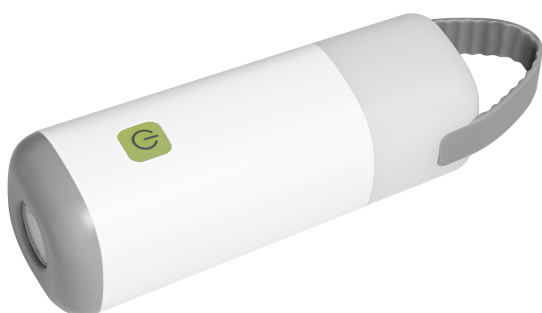

### Zones d'application

- Cuisines, espaces de travail
- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

### Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Plusieurs options de montage
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

### Caractéristiques du produit

- Batterie rechargeable via un câble USB
- Fonction veilleuse et torche
- Fonction Powerbank pour le chargement d'appareils mobiles



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|  |             |
|--|-------------|
| Puissance nominale                       | 0,50 W      |
| Tension nominale                         | 5 V         |
| Intensité nominale                       | 1000,000 mA |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -           |
| Classe de protection                     | III         |
| Mode d'opération                         | Battery     |

Données photométriques

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Flux lumineux                           | 45 lm                     |
| Efficacité lumineuse                    | 25 lm/W                   |
| Temp. de couleur                        | 3000 ... 4000 K           |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur | <8 sdcn                   |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471 | RG0                       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 46,00 mm  |
| Largeur          | 46,00 mm  |
| Hauteur          | 148,00 mm |
| Poids du produit | 150,00 g  |

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB  
CCT WT

Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Gris/Blanc         |
| Couleur du teinte  | Gris/Blanc         |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage | -20...+60 °C    |
| Type de protection               | IP20            |
| Gradable                         | Non             |
| Montage                          | Standing        |
| Emplacement montage              | Toutes surfaces |
| Avec source de lumière           | Oui             |
| Source lumineuse remplaçable     | Non             |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 20000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Type de batterie                 | 18650    |
| Nombre de batteries incluses     | 1        |
| Tension nominale de la batterie  | 3.7 V    |
| Capacité nominale de la batterie | 1800 mAh |
| Temps de charge de la batterie   | 4 h      |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|  |       |
|--|-------|
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence            | 55 lm |
| Autonomie de la batterie en mode de fonctionnement d'urgence | 6 h   |



## CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Normes                 | CE / UKCA       |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

## Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats  |                                 | Nom du document                     |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | Déclarations de conformité      | NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT |
|  | Déclarations de conformité UKCA | NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075570207 | Blister<br>1                     | 46 mm x 140 mm x 210 mm                   | 190.00 g           | 1.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075570214 | Carton de regroupement<br>6      | 338 mm x 153 mm x 231 mm                  | 1414.00 g          | 11.95 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.