


FICHE PRODUIT DALI PRO 2 IoT

DALI PRO 2 IoT | Contrôleur DALI-2 avec passerelle intégrée pour les systèmes de gestion de l'éclairage de petite taille jusqu'à 128 appareils

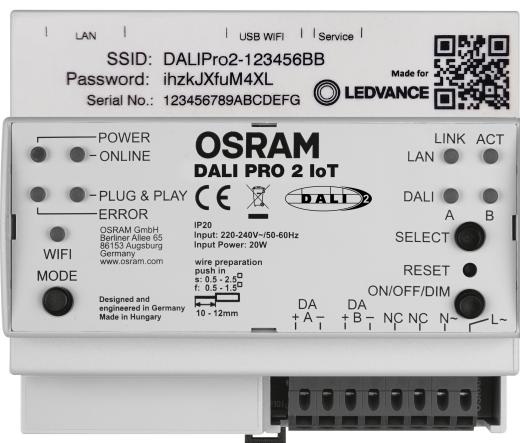

Zones d'application

- Adapté aux installations en intérieur
- Contrôle par pièce, contrôle par étage, contrôle en fonction de la lumière du jour
- Connexion de l'éclairage et / ou détection de présence dans les systèmes DALI
- LEDVANCE BIOLUX Eclairage centré sur l'humain pour des effets biologiques dans des pièces intérieures
- Application RGB et blanc dynamique
- Ruban LED

Avantages du produit

- BIOLUX Eclairage centré sur l'humain de haute qualité pour de la lumière du jour dans espaces de bureaux
- Accès à distance pour les modifications dans l'installation depuis n'importe où
- Interconnexion LAN pour connecter jusqu'à 8 contrôleur en un seul réseau
- API Cloud pour connexion direct d'un Cloud tiers avec le contrôleur DALI Pro2 IoT
- Test et rapport automatiques d'installation d'éclairage d'urgence
- Prêt pour les services cloud VIVARES

Caractéristiques du produit


- Certifié DALI-2
- Prêt pour l'IoT avec une passerelle pour l'accès à distance
- Compatibilité avec le logiciel PC Tool et WebGui
- Intégration dans des systèmes de gestion du bâtiment via l' interface KNX
- Procédure de mise en service via Ethernet / Wi-Fi
- Petit facteur de forme : seulement 6 TE (rail DIN)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

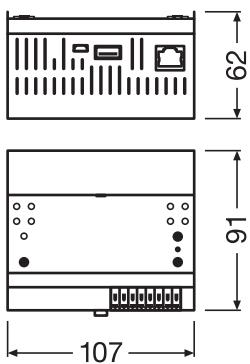

Longueur	91,00 mm
Largeur	106,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	106,00 mm
Hauteur	62,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62,00 mm
Poids du produit	247,00 g

COULEURS ET MATERIAUX

Couleur du produit	Gris clair
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+40 °C
-------------------------------	------------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI-2
Type d'installation	Rail Din

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II

Type de protection	IP20
--------------------	------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DALI Pro 2 IoT
 Déclarations de conformité	DALI PRO 2 IOT 20X1 LDVW
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services
Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	DALI PRO 2 IoT LDVW-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899627079	Etui carton fermé 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm ³
4052899627086	Carton de regroupement 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.