

# FICHE PRODUIT

## TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI

TruSys® FLEX WIDE | Inserts de luminaires à répartition lumineuse extensive, jusqu'à 175 lm/W



### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries
- Magasins discount, supermarchés

### Avantages du produit

- Distribution lumineuse homogène
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Économie d'énergie et coût avantageux
- Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Angle de faisceau extensif : 90 °
- Solution enclipsable avec des boutons poussoirs
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 175 lm/W
- Connecteur électrique avec détrompeur
- Versions de luminaires disponibles avec driver DALI-2 on-off ou compatible IoT
- Corps en tôle d'acier
- Matériau des lentilles : PMMA
- Indice de protection : IP40




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 35,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 0/50/60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 160,000 mA            |
| Courant d'appel                                            | 22.4 A                |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 176 µs                |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 18                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 15                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 25                    |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | $\geq 0,95$           |
| Distorsion harmonique totale                               | $\leq 15 \%$          |
| Classe de protection                                       | I                     |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |
| Gradateur                                                  | DALI-2 / IoT          |

## Données photométriques

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                              | 5800 lm     |
| Efficacité lumineuse                       | 175 lm/W    |
| Temp. de couleur                           | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | $\geq 80$   |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | 3 sdcm      |
| Faible scintillement                       | Oui         |
| Indice du papillotement (PstLM)            | $\leq 1$    |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)     | $\leq 0.4$  |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1         |
| Angle de rayonnement                       | 90 °        |

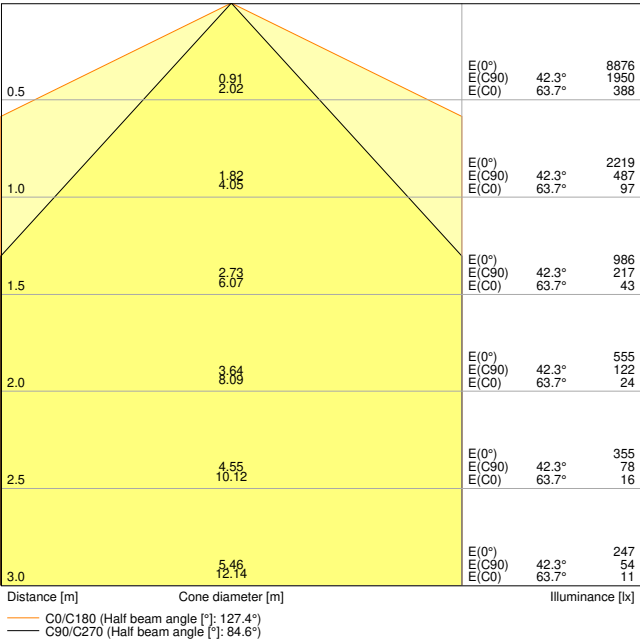

TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI

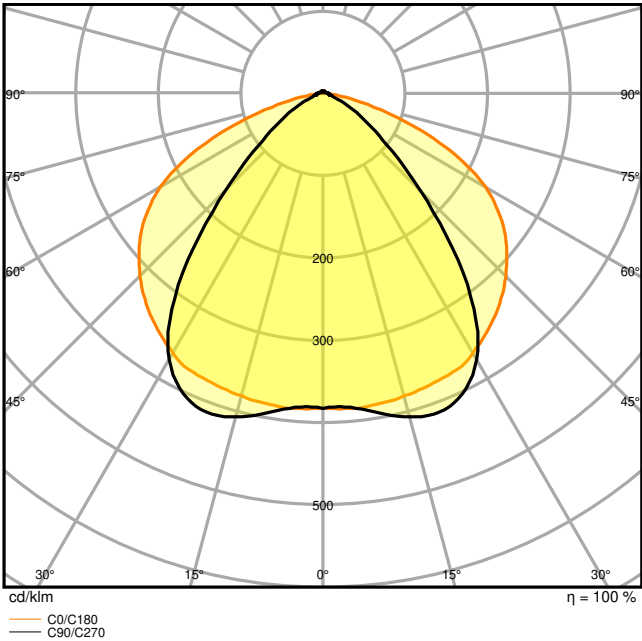

TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1500,00 mm |
| Largeur          | 77,70 mm   |
| Hauteur          | 39,40 mm   |
| Poids du produit | 1650,00 g  |



TRUSYS FLEX luminaire - clear

Matériau & couleurs

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                              |
| Couleur du teinte                        | Blanc                              |
| Matériau de corps                        | Acier                              |
| Matériau de fermeture                    | Polyméthacrylate (PMMA)            |
| Matière de la surface émettrice.         | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -25...+40 °C                                                               |
| Plage de température de stockage         | -40...+80 °C                                                               |
| Type de connexion                        | Dispositif de raccordement                                                 |
| Type de protection                       | IP40                                                                       |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK04                                                                       |
| Gradable                                 | Oui                                                                        |
| Type of dimming [GMS]                    | DALI                                                                       |
| Prêt pour l'IoT                          | Prise en charge des types de données DALI PART 251, 252, 253 <sup>1)</sup> |
| Montage                                  | Suspendu/Surface                                                           |
| Emplacement montage                      | Rail de montage                                                            |
| Application                              | Indoor                                                                     |
| Orientable                               | Non                                                                        |
| Avec source de lumière                   | Oui                                                                        |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                                                                        |

<sup>1)</sup> Internet des objets. Prise en charge du transfert de données via une passerelle vers des plateformes de surveillance cloud, telles que LEDVANCE VIVARES Cloud.

## Durée de vie

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C            | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C            | 76000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C | 89000 h                |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C            | 38000 h                |
| Nombre de cycles de commutation         | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Courant de sortie | 400 mA |
|-------------------|--------|

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 10 % |
|------------------------------------------------------------|--------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Normes                         | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
| Température de surface limitée | Oui                         |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                         |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                  |         |
|------------------|---------|
| Fonction ajoutée | VIVARES |
|------------------|---------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | TRUSYS FLEX P RAIL                         |
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | TRUSYS FLEX DALI 840                       |
|  | Informations légales                                       | Light Source Insert Trusys Flex DALI       |
|  | Informations légales                                       | Legal insert TRUSYS FLEX DALI              |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG         |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX   |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  | Certificats                                                | ENEC TRUSYS FLEX P DALI                    |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                                                            | Nom du document                            |
|  | Fichier IES (IES)                                          | TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI         |







| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                                  | Nom du document                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Fichier LDT (Eulumdat)                           | TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI       |
|    | Fichier ULD (DIALux)                             | TRUSYS FLEX P 35W 840                    |
|    | Fichier ROLF (RELUX)                             | TRUSYS FLEX P                            |
|    | Fichier UGR (tableau UGR)                        | TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI       |
|    | Courbe de distribution de la lumière type cône   | TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI       |
|    | Courbe de répartition de la lumière type polaire | TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI       |
| Fichiers CAD/BIM                                                                    |                                                  | Nom du document                          |
|    | BIM Revit 3D                                     | TRUSYS FLEX                              |
|    | CAO STEP 3D                                      | TruSys FLEX                              |
| Textes pour appels d'offres                                                         |                                                  | Nom du document                          |
|  | Offres                                           | TruSys FLEX WIDE 35W 840 W CL WT DALI-FR |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075770812 | Etui carton fermé<br>1           | 108 mm x 1,534 mm x 102 mm                | 1825.00 g          | 16.90 dm³ |
| 4058075770829 | Carton de regroupement<br>4      | 1,547 mm x 218 mm x 231 mm                | 8093.00 g          | 77.90 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.