

# FICHE PRODUIT

## Bathroom Sensor Hook Hanger

BATHROOM | Série de gadgets de salle de bain avec détecteur de mouvement et de lumière du jour



### Zones d'application

- Salles de bain (IP44)

### Avantages du produit

- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Solution simple et rapide pour ajouter de la valeur à votre salle de bain
- Combinaison idéale entre fonctionnalité et design

### Caractéristiques du produit

- Température de couleur : 3 000 K
- Détecteur de présence et de lumière naturelle
- Permet un bel effet d'éclairage chaud et doux



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Puissance nominale                  | 0,18 W    |
| Tension nominale                    | 4,5 V     |
| Intensité nominale                  | 40,000 mA |
| Courant d'appel                     | 40 mA     |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 40 µs     |
| Classe de protection                | III       |

Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                                        | 10 lm               |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG0                 |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471 | RG0                 |
| Angle de rayonnement                                 | 100 °               |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 84,00 mm  |
| Largeur          | 67,00 mm  |
| Hauteur          | 111,00 mm |
| Poids du produit | 60,00 g   |

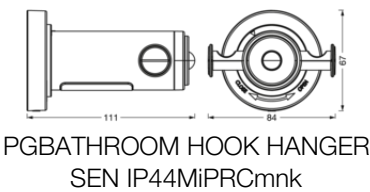

Matériau & couleurs

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Couleur du produit | Argent |
| Couleur du teinte  | Blanc  |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Matériau de corps | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
|-------------------|---------------------------------------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+30 °C |
| Type de protection            | IP44         |
| Gradable                      | Non          |
| Montage                       | Surface      |
| Application                   | Indoor       |
| Avec source de lumière        | Oui          |
| Source lumineuse remplaçable  | Non          |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 100 000 |
|---------------------------------|---------|

## DÉTECTEUR

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement / lumière du jour |
| Temps commutation commandé par capteur | 20 s                        |

## BATTERIE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Type de batterie                 | AAA      |
| Nombre de batteries incluses     | 3        |
| Tension nominale de la batterie  | 1,5 V    |
| Capacité nominale de la batterie | 1100 mAh |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Normes                        | CE / UKCA       |
| Résistance aux chocs de balle | Non             |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
- Batteries incluses

## Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Déclarations de conformité      | BATHROOM SENSOR IP44 |
|  | Déclarations de conformité UKCA | BATHROOM SEN         |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075759121 | Etui carton fermé<br>1           | 77 mm x 92 mm x 123 mm                    | 87.00 g            | 0.87 dm <sup>3</sup> |
| 4058075759138 | Carton de regroupement<br>6      | 247 mm x 202 mm x 155 mm                  | 707.00 g           | 7.73 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.