

## FICHE PRODUIT

### Panan Clip DIM 4000K

PANAN CLIP SQUARE | Lampe de table mobile avec gradation continue et fixation par clip



#### Zones d'application

- Chambres, studios
- Salons
- Uniquement pour une utilisation intérieure

#### Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
- Mécanisme de clips pour fixer facilement le luminaire à divers types de meubles
- Luminaire flexible pour une orientation libre de l'éclairage
- Commutation et gradation via un capteur tactile sur la base du luminaire

#### Caractéristiques du produit

- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile
- Peut être plié et plié à 180° pour une flexibilité maximale



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance nominale   | 5,20 W      |
| Tension nominale     | 5 V         |
| Intensité nominale   | 1000,000 mA |
| Classe de protection | III         |
| Mode d'opération     | Battery     |

Données photométriques

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                            | 80 lm       |
| Efficacité lumineuse                     | 15 lm/W     |
| Temp. de couleur                         | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | ≥90         |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | ≤6 sdcm     |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0         |
| Angle de rayonnement                     | 100 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 210,00 mm |
| Largeur          | 55,00 mm  |
| Hauteur          | 285,00 mm |
| Poids du produit | 210,00 g  |

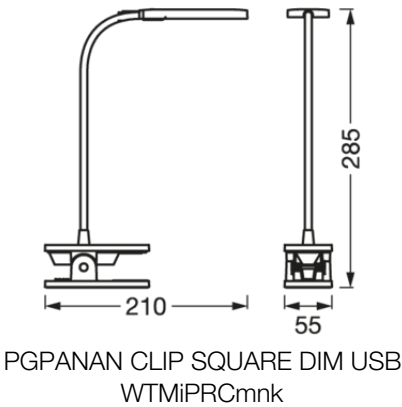

## Matériau &amp; couleurs

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit               | Blanc                                 |
| Couleur du teinte                | Blanc                                 |
| Matériau de corps                | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Matériau de fermeture            | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Matière de la surface émettrice. | Plastique                             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante    | -10...40 °C       |
| Plage de température de stockage | -10...80 °C       |
| Type de connexion                | Fiche type C (UE) |
| Type de protection               | IP20              |
| Gradable                         | Oui               |
| Type of dimming [GMS]            | Push-DIM          |
| Montage                          | Surface           |
| Application                      | Indoor            |
| Orientable                       | Oui               |
| Avec source de lumière           | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable     | Non               |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 7000                  |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Type de batterie                | 18650 |
| Tension nominale de la batterie | 3.7 V |
| Temps de charge de la batterie  | 2.5 h |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Normes                        | CE / UKCA       |
| Résistance aux chocs de balle | Non             |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble pour chargement USB

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | PANAN                          |
|    | Informations légales                                       | Safety insert G11219286        |
|  | Déclarations de conformité                                 | PANAN CLIP SQUARE DIM USB      |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | LED WORKLIGHT B AND PANAN CLIP |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854507496 | Etui carton fermé<br>1           | 73 mm x 98 mm x 152 mm                    | 295.00 g           | 1.09 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854507502 | Carton de regroupement<br>40     | 417 mm x 387 mm x 335 mm                  | 10255.00 g         | 54.06 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.