

# FICHE PRODUIT

## LN MAG BATTEN T5 568

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Insert de luminaire pour LED TUBE T5 AC



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Kit de remplacement pour la modernisation des plafonniers métalliques existants (fluorescents T8 et T5) par la technologie LED qui permet de réaliser des économies d'énergie
- Bureaux, bâtiments publics
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie
- Couloirs, foyers, salles d'attente

### Avantages du produit

- Rénovation sans remplacer complètement les luminaires existants
- Si nécessaire, l'ancien luminaire peut rester installé au plafond pendant le processus de conversion
- Le ballast et le câblage peuvent rester dans l'ancien luminaire si nécessaire
- Le remplacement facile du TUBE LED T5 AC permet de participer à l'évolution de la technologie LED dans le temps
- Solution de mise à niveau simple et rapide
- Fusible intégré pour plus de sécurité
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Disponible en 4 longueurs différentes : 568 mm, 868 mm, 1168 mm et 1468 mm
- Insert de luminaire pour loger un TUBE LED T5 AC 230V
- Convient pour LED TUBE T5 AC, HE ou HO, 830/840/865
- Aimants puissants en néodyme



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	568,00 mm
Largeur	25,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Poids du produit	380,00 g
Longueur de câble	360 mm



LN MAG BATTEN T5 568

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-20...80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 3 pôles
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Non
Montage	Surface

Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	G5









### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

### TÉLÉCHARGEMENTS




Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LN MAG BATTEN T5
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Informations légales	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11205497
	Déclarations de conformité	LN MAG BATTEN T5
	Déclarations de conformité UKCA	LN MAG BATTEN T5
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 568-FR

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854009723	Etui carton fermé 1	70 mm x 582 mm x 37 mm	438.00 g	1.51 dm <sup>3</sup>
4099854009730	Carton de regroupement 10	604 mm x 372 mm x 90 mm	4756.00 g	20.22 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

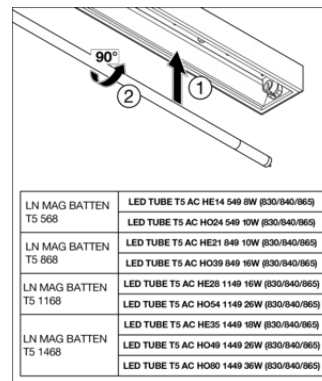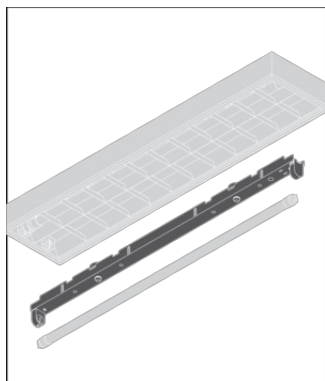

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.