


FICHE PRODUIT

DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE dimmable

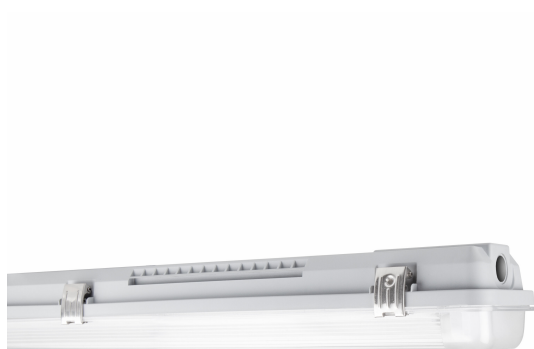

Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Installations gradables
- Parkings et passages souterrains
- Garages

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
- L'alimentation externe gradable est déjà installé
- Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE
- Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage
- Fusible électrique intégré
- Type de protection : IP65



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver
Gradateur	DALI-2

Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1280,00 mm
Largeur	95,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Poids du produit	1200,00 g



DP HOUSING 1200 P 2XLAMP
IP65

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	G13

Alimentation

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	≤ 5 %
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie du
--	--

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Kit de câblage traversant disponible
- Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus

TÉLÉCHARGEMENTS




Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI DP HOUSING DALI
	Informations légales	LN INV DALI
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE Declaration DP HOUSING
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAO STEP 3D	DP HOUSING G3 2 1200
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DAMP PROOF HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854146466	Etui carton fermé 1	98 mm x 1,272 mm x 75 mm	1413.00 g	9.35 dm³
4099854146473	Carton de regroupement 6	1,287 mm x 208 mm x 237 mm	9178.00 g	63.44 dm³
4099854246043	Carton de regroupement 9	1,287 mm x 306 mm x 237 mm	12940.00 g	93.34 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

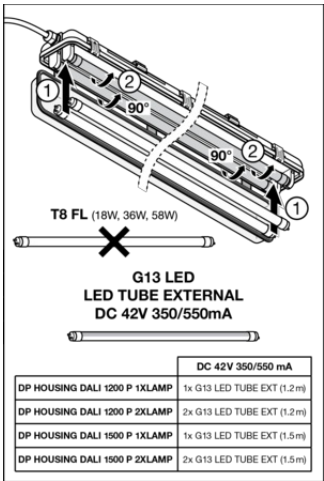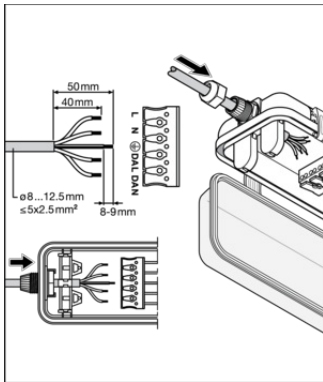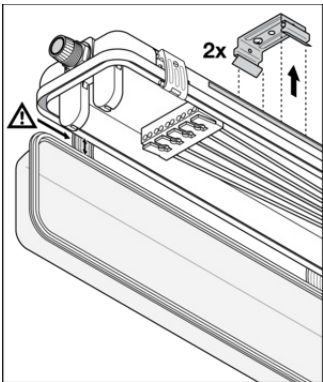

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.