

# FICHE PRODUIT

## DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Luminaire résistant à l'humidité pour application d'éclairage de secours



### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Éclairage de secours pour systèmes à batterie unique
- Installations gradables
- Parkings et passages souterrains
- Garages



### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
- L'alimentation externe gradable, l'unité de secours et la batterie sont déjà installés
- Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE
- Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage
- Fusible électrique intégré
- Type de protection : IP65



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver
Gradateur	DALI-2

## Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1280,00 mm
Largeur	65,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Poids du produit	1240,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP  
IP65

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	+5...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	G13

## Alimentation

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	≤ 5 %
--	-------

## BATTERIE

Type de batterie	Others
Tension nominale de la batterie	3,2 V
Temps de charge de la batterie	>12 h

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Domaine d'application d'urgence	Eclairage anti-panique / Éclairage de voie d'évacuation
Type de fonctionnement de l'éclairage de secours	Maintenu
Type de test en fonctionnement d'urgence	Automatique
Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	3,0 W
Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence	330 lm
Autonomie de la batterie en mode de fonctionnement d'urgence	3 h

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit

En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie du

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI DP HOUSING EM
	Informations légales	LI DP HOUSING EM
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE Declaration DP HOUSING EM
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING EM

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAO STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1200

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY 1200 P 1XLAMP IP65-FR




## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854148880	Etui carton fermé 1	1,272 mm x 68 mm x 75 mm	1373.00 g	6.49 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854246067	Carton de regroupement 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	17090.00 g	86.63 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

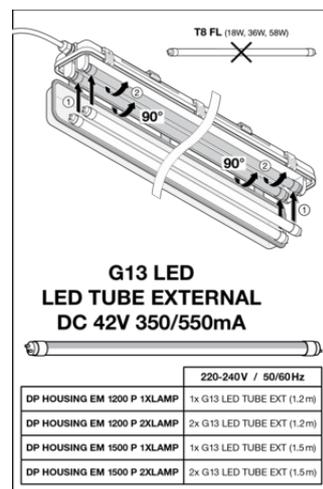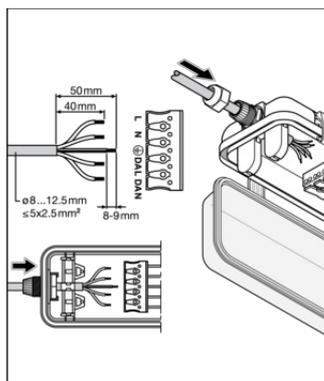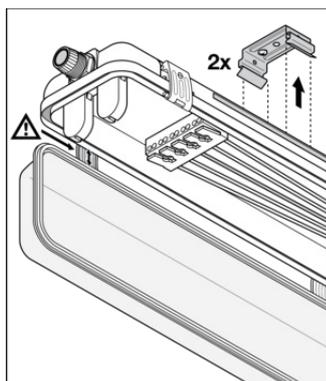

Test <sup>2)</sup>	
Initialization <sup>1)</sup> ≥ 48h Normal	Automatic <sup>3)</sup>
Daily check of Control LED <sup>1)</sup>	Green <sup>4)</sup>
Monthly/Weekly functional test <sup>1)</sup> (EN 50172)  30s	Automatic test once every 7 days <sup>1)</sup>
Yearly duration test <sup>1)</sup> (EN 50172)   [2h]	Automatic test once every 12 weeks <sup>2)</sup>

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.