




FICHE PRODUIT

Decor Plaster Band Flat Wall 290 1XE27 White

Decor Plaster | Luminaires décoratifs en plâtre avec source lumineuse remplaçable

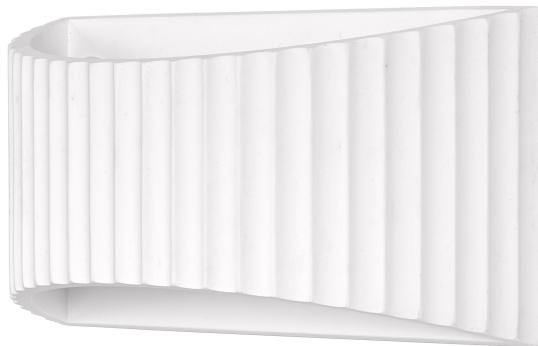

Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple
- Bois véritable utilisé par certains types

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et plâtre
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	290,00 mm
Largeur	118,00 mm
Hauteur	150,00 mm
Poids du produit	1450,00 g



DECOR PLASTER BAND FLAT W
290 1XE27

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Plâtre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non

Montage	Surface
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniques. produit	Puissance maximale de la lampe : 6W LED
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité
 PDF	Déclarations de conformité
 PDF	Déclarations de conformité UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075841321	Etui carton fermé 1	242 mm x 422 mm x 243 mm	1842.00 g	24.82 dm ³
4058075841338	Carton de regroupement 2	500 mm x 438 mm x 268 mm	4711.00 g	58.69 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.