

FICHE PRODUIT

TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS

TRUSYS UNIVERSAL | La solution pour la rénovation - montage universel sur les chemins lumineux existants

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries
- Magasins discount, supermarchés



PERFOR-
MANCE
CLASS

Avantages du produit

- La solution pour la rénovation : montage universel sur les chemins lumineux existants
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Économie d'énergie et coût avantageux
- Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau

Caractéristiques du produit

- Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
- Angles de faisceau : 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN)
- Solution enclipsable avec des boutons poussoirs
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 185 lm/W
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 3 SDCM




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	73 W / 66 W / 57 W / 49 W / 41 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	330...300...260...220...190 mA
Courant d'appel	0,33 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	302 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	8
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	14
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Distorsion harmonique totale	$\leq 15 \%$
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	12400 lm / 11420 lm / 10030 lm / 8720 lm / 7380 lm
Efficacité lumineuse	170 lm/W / 173 lm/W / 176 lm/W / 178 lm/W / 180 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 3 sdc
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	30 °

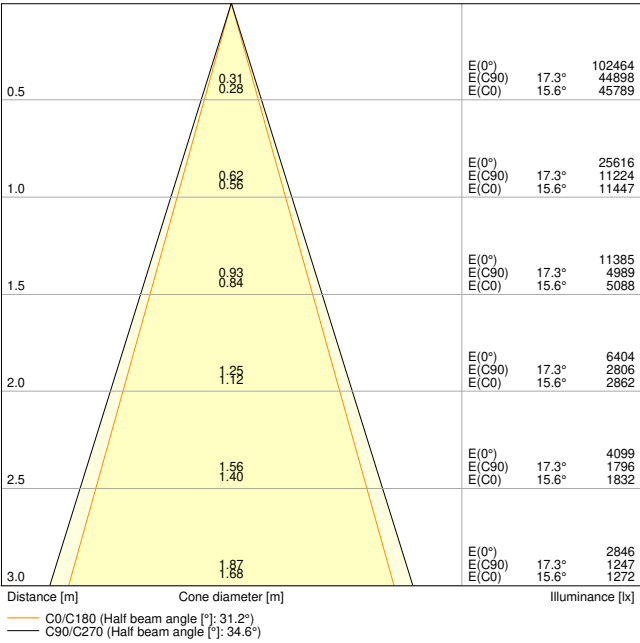


TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS

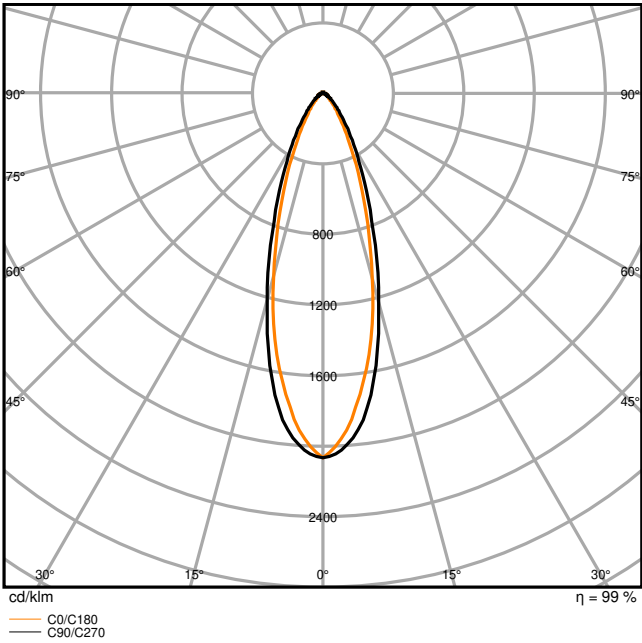

TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1504,00 mm
Largeur	68,00 mm
Hauteur	26,00 mm
Poids du produit	1695,00 g



TRUSYS UNIV P 73/75W 840 CL
PS/DALI

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Dispositif de raccordement
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Non
Montage	L SURFACE SUSPENSION
Emplacement montage	Rail de montage
Application	Indoor
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	54000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	450...400...350...300...250 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type d'éclairage de secours (EL)	Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus
----------------------------------	--

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	73 W
Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence	12400 lm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC / EPD
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00033-V01.01-FR
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Divers accessoires disponibles

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRUSYS UNIVERSAL
	Informations légales	Legal insert
	Informations légales	LISO Insert TRUSYS UNIVERSAL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11205497
	Déclarations de conformité	CE Declaration Trusys Universal
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal
	PEP Ecopassport	EPD EN TRUSYS UNIVERSAL DALI



Documents et certificats		Nom du document
	PEP Ecopassport	EPD FR TRUSYS UNIVERSAL DALI
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS
	Fichier LDT (Eulumdat)	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS
	Fichier ULD (DIALux)	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS
	Fichier ROLF (RELUX)	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS
	Fichier UGR (tableau UGR)	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS
	Courbe de distribution de la lumière type cône	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	TruSys Universal
	CAO STEP 3D	TRUSYS UNIV

DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854311581	Etui carton fermé 1	93 mm x 1,540 mm x 69 mm	1985.00 g	9.88 dm ³
4099854311598	Carton de regroupement 4	1,560 mm x 295 mm x 110 mm	9400.00 g	50.62 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




TruSys UNIVERSAL 50W ON/OFF




W	LM	1	2	3
20W	3700	—	—	—
30W	5550	—	ON	—
40W	7400	—	—	ON
50W	9000	—	ON	ON


TruSys UNIVERSAL 73W ON/OFF



W	LM	1	2	3	4
41W	7380	—	—	—	ON
49W	8720	—	—	ON	—
57W	10030	—	ON	—	—
66W	11420	ON	—	—	—
73W	12400	—	—	—	—



1x TRUSYS UNIV	2x TRUSYS UNIV			nx TRUSYS UNIV		
	C10 A ↔ B	B10 A ↔ B	C10 A ↔ B	Inrush current	Inrush Charge Time	DAI1 DM
TRUSYS UNIV 05W ON/OFF	13	14	21	22.6 A	247 μs	As
TRUSYS UNIV 73W ON/OFF	8	8	14	25.5 A	302 μs	As
TRUSYS UNIV 05W DALI	12	12	19	20.75 A	266 μs	As
TRUSYS UNIV 73W DALI	7	9	12	51.4 A	156 μs	As



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.