


FICHE PRODUIT

Decor Circle 3XPendant PL 20W Click CCT Black

Decor Circle | Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED

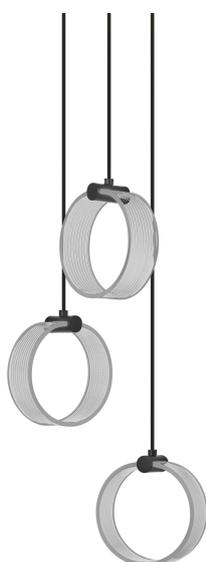

Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Montage simple
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : acrylique
- Led de haute puissance



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	95,000 mA
Courant d'appel	0.095 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	186 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	19
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	25
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	80 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1300 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2400 lm
Efficacité lumineuse	65 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdc _m
Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	280,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	1210,00 mm
Poids du produit	1120,00 g



DECOR CIRCLE 3XPEND PL 18W
CLICKCCT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Matériau de fermeture	Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspended
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR CIRCLE PEND PL CLICKCCT LEDV
	Informations légales	DECOR DRUMS/CIRCLE
	Déclarations de conformité	DECOR LUM
	Déclarations de conformité UKCA	DECOR LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075838642	Etui carton fermé 1	257 mm x 257 mm x 318 mm	1450.00 g	21.00 dm ³
4058075838659	Carton de regroupement 4	535 mm x 270 mm x 660 mm	6999.00 g	95.34 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.