

FICHE PRODUIT

LISOEV 1339x29 59 52W 930 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse symétrique



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse symétrique
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	52,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	1050,000 mA

Données photométriques


Flux lumineux	5900 lm
Efficacité lumineuse	113 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	19

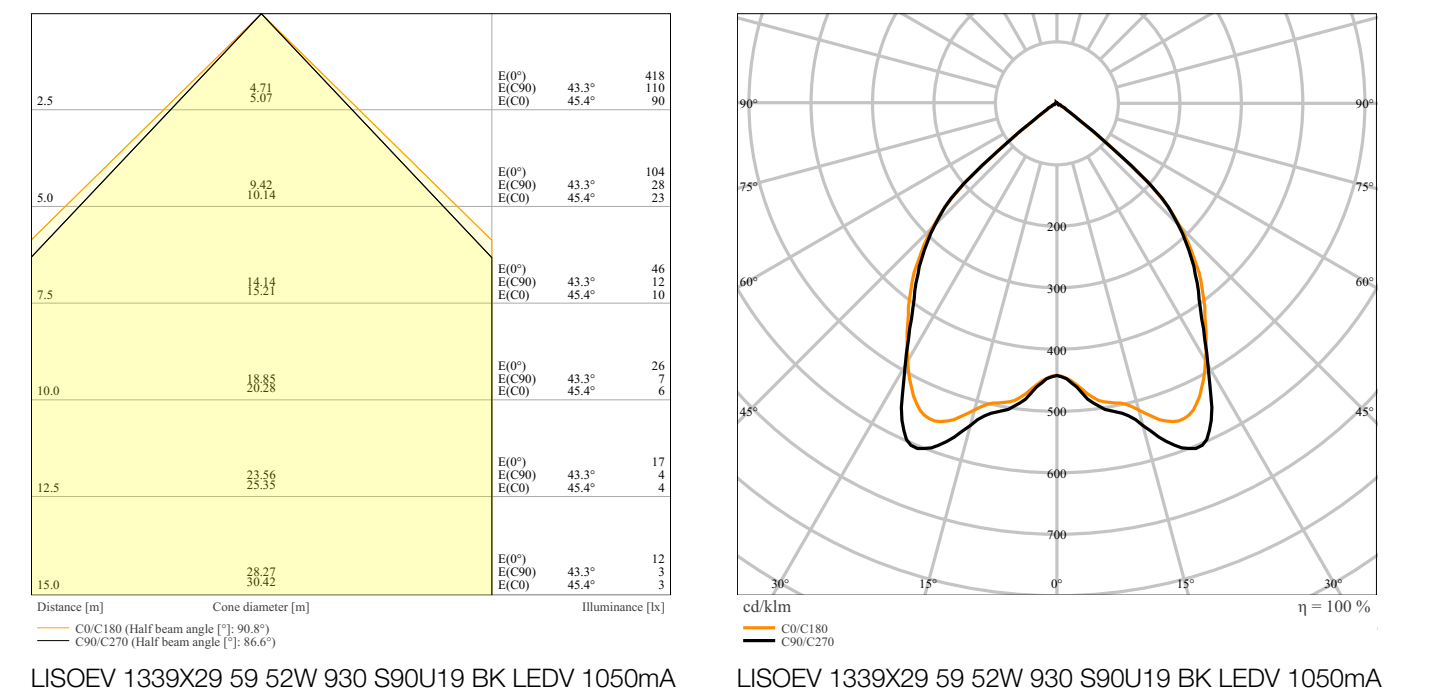

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1339,00 mm
----------	------------

Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	460,00 g



1 5m DIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK LEDV 1050mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854652110	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854652127	Carton de regroupement 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

EAN	DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR Indirect/EK
	EAN	LIBREV	EAN	LIBREV		
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400200	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400201	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400202	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400203	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400204	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400205	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400206	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400207	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400208	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400209	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400210	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400211	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400212	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400213	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400214	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400215	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400216	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400217	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400218	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400219	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400220	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400221	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400222	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400223	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400224	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400225	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400226	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400227	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400228	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400229	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400230	1 D100 P 400 W 500 PS BK
					430000400231	1 D100 P 400 W 500 PS BK
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 W 500 D 130	430000400200	LIBREV 1000 201 1 100 W 500 D 130	430000400232	