


FICHE PRODUIT

Decor Glow Pendant 1xE27 LED Select

Decor Glow Pendulum | Pendulum illuminé avec douille E27

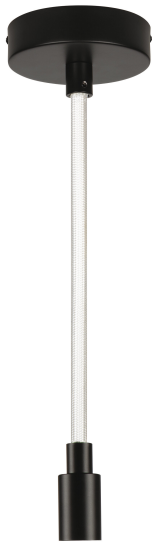

Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, entrées, cages d'escalier, salons, chambres, sous-sols

Avantages du produit

- Sélection en 3 étapes par interrupteur mural pour allumer l'éclairage du câble et/ou de la prise (click select)
- Apparence et sensation de haute qualité
- Montage simple
- Design intemporel

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et plastique
- Design minimaliste moderne
- Câble lumineux
- Mémorisation du réglage de la lumière



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	9,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	60,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	80 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	87
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	69
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	111
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	450 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1200 lm
Efficacité lumineuse	47 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	140,00 mm
Hauteur	1175,00 mm
Poids du produit	700,00 g



DECOR GLOW PEND 1XE27 LED
SELECT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acier
Matériau de fermeture	Silicon Polyester
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20/IP20
Gradable	Non
Montage	Suspension
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	12500

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 15 W LED
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User Instruction DECOR GLOW PEND
	Déclarations de conformité	Decor Glow E27
	Déclarations de conformité UKCA	Decor Glow E27

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075852051	Etui carton fermé 1	147 mm x 147 mm x 132 mm	887.00 g	2.85 dm ³
4058075852068	Carton de regroupement 4	315 mm x 315 mm x 155 mm	4098.00 g	15.38 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.