

# FICHE PRODUIT

## LED Bulkhead 6W 4000K Black

Bulkhead | Plafonniers et appliques



### Zones d'application

- Extérieur
- Sous-sols, garages, entrepôts

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP54



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	52,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	420 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	600 lm
Efficacité lumineuse	76 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Angle de rayonnement	120 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	117,00 mm
Largeur	70,00 mm
Hauteur	168,00 mm
Poids du produit	175,00 g

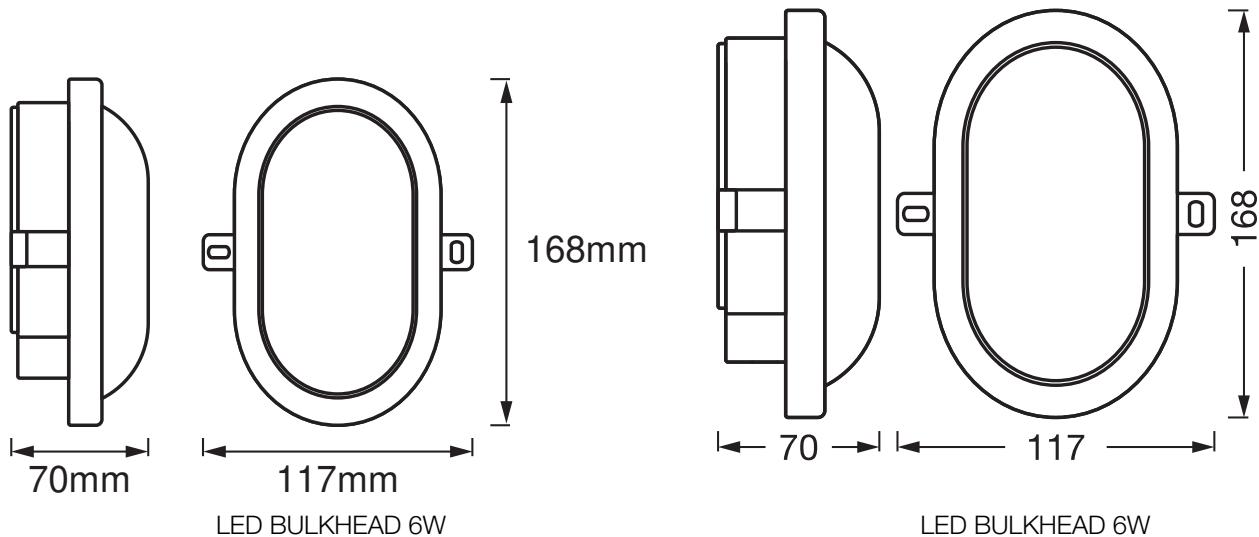

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)
Matériaux de fermeture	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP54
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

Nombre de cycles de commutation	25000
---------------------------------	-------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	empty
-------------------	-------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LED BULKHEAD
 Informations légales	Safety insert G11219279
 Déclarations de conformité	LED BULKHEAD 6W 840 BK LEDV
 Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854428678	Etui carton fermé 1	78 mm x 124 mm x 177 mm	288.00 g	1.71 dm <sup>3</sup>
4099854428685	Carton de regroupement 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	2300.00 g	16.86 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.