


FICHE PRODUIT DALI PCU

DALI PCU | Systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Avantages du produit

- Intuitive manual dimming and switching
- Integrated DALI supply
- Individual setting of minimal brightness level

Caractéristiques du produit


- Up to four DALI PCU can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 2,00 W |
|---------------------|----------|
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS

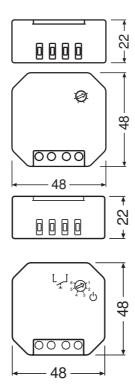

| Longueur | 48,00 mm |
|--|----------|
| Largeur | 49,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 49.00 mm |
| Hauteur | 22,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 22.00 mm |
| Poids du produit | 36,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Couleur du produit | Gris clair |
|--------------------|------------|
| | |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| Plage de température ambiante | 0+40 °C |
|-------------------------------|---------|
|-------------------------------|---------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Nombre de sorties de contrôle | 1 |
|-------------------------------|---|
|-------------------------------|---|

CAPACITÉS

| Gradable | Oui | |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| Gradateur | DALI | |
| Type d'installation | Intégré dans le boîtier de l'appareil | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Labels et agréments | CE |
|---------------------------|------|
| Classe de protection | П |
| Type de protection | IP20 |
| Classe d'énergie efficace | A1 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI PCUs

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|-----|--|---|--|
| POF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DALI PCU | |
| POF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DALI PCU | |
| POF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | 723913_Mounting instruction DALI PCU | |
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DALI PCU | |
| POF | Déclarations de conformité | EU Declaration of Conformity 2019 / 9C1-3406454-EN-01 | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4052899955622 | Etui carton fermé 1 | 81 mm x 81 mm x 46 mm | 53.00 g | 0.30 dm ³ |
| 4052899955639 | Carton de regroupement 60 | 344 mm x 254 mm x 278 mm | 3607.00 g | 24.29 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.