




# FICHE PRODUIT

## LS AY PFM -10/SE/P SIL-SEAL

Connectors for LED Strips Performance Class | Connecteurs pour rubans LED Performance Class

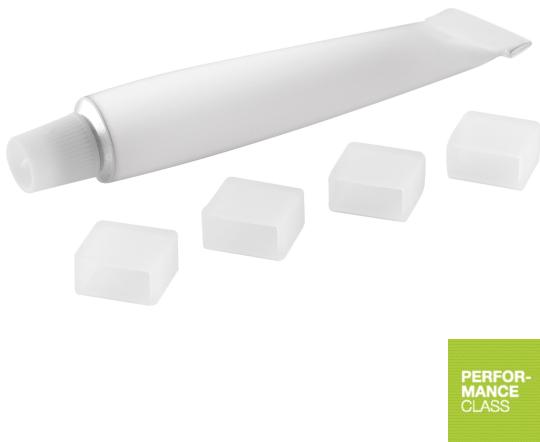

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

**DONNÉES TECHNIQUES****DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	12,0 mm
Largeur	6,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	6.5 mm
Hauteur	10,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	10.0 mm
Poids du produit	3,00 g

**COULEURS ET MATERIAUX**

Couleur du produit	Transparent
--------------------	-------------

**TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Plage de température ambiante	-15...+45 °C
Plage de température au point Tc	-15...+45 °C

**CERTIFICATS ET NORMES**

Type de protection	IP00
--------------------	------

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075275744	SAC 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075275751	Carton de regroupement 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075275768	Carton de regroupement 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.