

# FICHE PRODUIT

## DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54

DOWNLIGHT UGR19 | Downlights à faible éblouissement, adaptés aux postes de travail avec écran d'ordinateur



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Convient pour les applications de bureau, en particulier pour les postes de travail avec écran d'ordinateur
- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Entrées / couloirs
- Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs abrités
- Éclairage général

### Avantages du produit

- Bonne réduction de l'éblouissement ( $UGR < 19$ ) et angle jusqu'à  $30^\circ$  pour un éclairage intérieur confortable
- Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion sans outil 5 pôles avec repiquage.
- Faible effet flickering
- Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Corps en aluminium avec revêtement réfléchissant
- Indice de protection : IP54 (côté pièce) / IP20 (côté arrière)
- Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
- Câblage traversant possible
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	21,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	120 mA
Courant d'appel	30 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	200 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	120
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	80
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	120
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,90$
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

## Données photométriques

Flux lumineux	2400 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 5$ sdc
Intensité lumineuse	-
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	65 °
UGR longitudinal	< 19

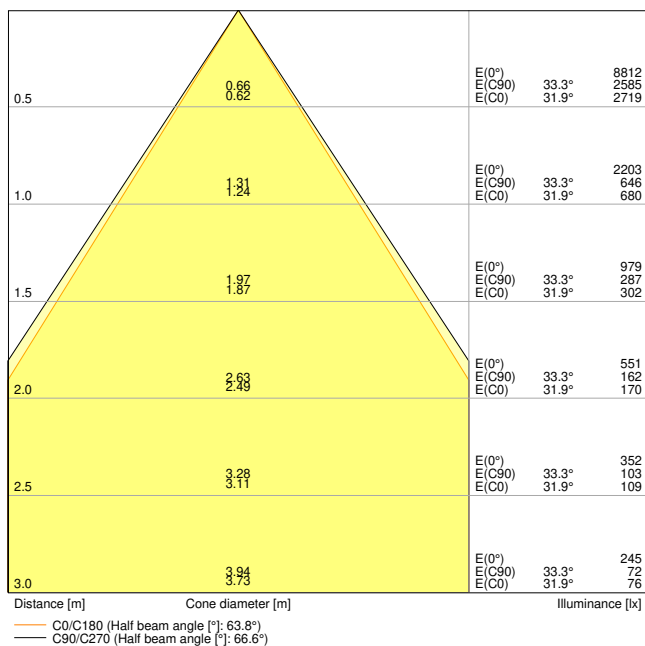


DL\_UGR19\_DN195\_PFM\_21W830\_WT\_IP54

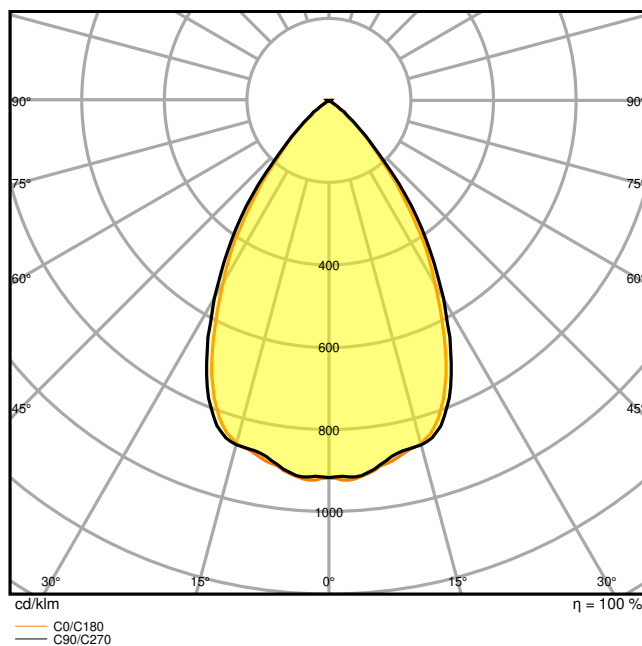

DL\_UGR19\_DN195\_PFM\_21W830\_WT\_IP54

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	220,00 mm
Hauteur	82,00 mm
Poids du produit	900,00 g

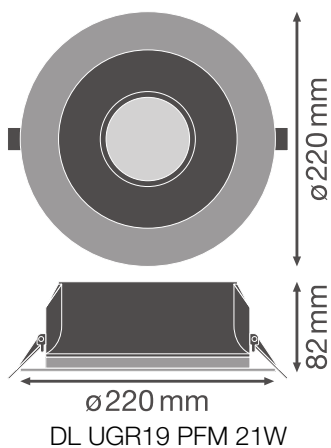

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP54/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Diamètre d'encastrement	195,0 mm
Profondeur d'encastrement	120 mm
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	70000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	60000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

Courant de sortie	700 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 10 %
Alimentation électronique - Longueur	114 mm
Alimentation électronique - Largeur	45 mm

Hauteur - alimentation électronique	28 mm
Alimentation recommandée	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable









### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT











Nombre de sources	Not relevant
-------------------	--------------

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Ballast externe inclus

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DL UGR19 PFM
	Informations légales	Legal insert DL UGR19 PFM
	Informations légales	LSI DL UGR19 PFM
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	DL UGR19 PFM
	Déclarations de conformité UKCA	DOWNLIGHT COMFORT / DL UGR19
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	DL UGR19 DN195 PFM 21W 830 WT IP54
	Fichier LDT (Eulumdat)	DL UGR19 DN195 PFM 21W 830 WT IP54





Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier ULD (DIALux)	DL UGR19 DN195 PFM 21W-830 WT IP54
	Fichier ROLF (RELUX)	DL UGR19 DN195 PFM 21W-830
	Fichier UGR (tableau UGR)	DL UGR19 DN195 PFM 21W830 WT IP54
	Fichier UGR (tableau UGR)	DL UGR19 DN195 PFM 21W 830 WT IP54
	Fichier UGR (tableau UGR)	DL_UGR19_DN195_PFM_21W830_WT_IP54
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DL_UGR19_DN195_PFM_21W830_WT_IP54
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DL_UGR19_DN195_PFM_21W830_WT_IP54
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	DL UGR19
	CAO STEP 3D	DL UGR19 21W
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DOWNLIGHT UGR19 DN195 21 W 830 WT IP54-fr

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075459250	Etui carton fermé 1	262 mm x 108 mm x 266 mm	1197.00 g	7.53 dm <sup>3</sup>
4058075459267	Carton de regroupement 16	545 mm x 452 mm x 563 mm	20749.00 g	138.69 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.