

FICHE PRODUIT

PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel

Zones d'application

- Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE
- Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE



Avantages du produit

- Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
- Traverse pour une meilleure stabilité
- La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation)

Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé
- Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50)
- Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005)



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	625 mm
Largeur	625 mm
Hauteur	50,00 mm
Poids du produit	1225,00 g

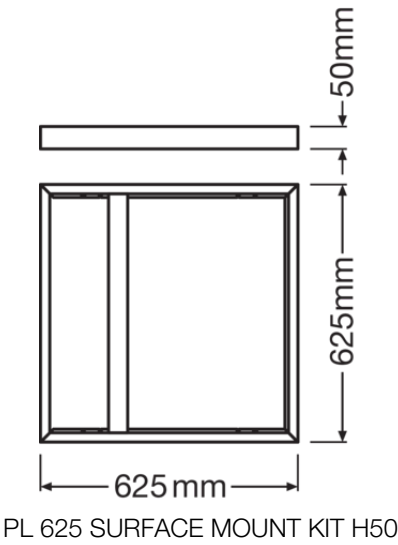

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SURFACE MOUNT KIT 625 H50-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075826403	Etui carton fermé 1	58 mm x 634 mm x 636 mm	1655.00 g	23.39 dm³
4099854120763	Carton de regroupement 5	652 mm x 314 mm x 665 mm	9796.00 g	136.14 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.