

FICHE PRODUIT

PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK

SURFACE MOUNT KIT | Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel



Zones d'application

- Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE
- Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE

Avantages du produit

- Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
- Traverse pour une meilleure stabilité
- La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation)

Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé
- Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50)
- Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005)



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	56 mm
Poids du produit	1490,00 g

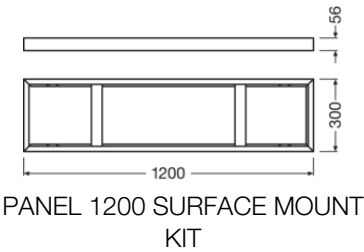

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9005
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Textes pour appels d’offres		Nom du document
	Offres	SURFACE MOUNT KIT 1200 BK-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075834378	Etui carton fermé 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1795.00 g	23.03 dm³
4058075834385	Carton de regroupement 4	1,220 mm x 330 mm x 270 mm	8229.00 g	108.70 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.