

FICHE PRODUIT

TruSys® W 53 W 6500 K SI DALI

TruSys® WIDE | Module lumineux avec distribution lumineuse extensive

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
- Magasins discount, supermarchés



Avantages du produit

- Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire
- Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage
- Raccordement électrique simple au rail d'alimentation par montage à encliquetage
- Distribution lumineuse homogène
- Équerres de montage invisibles après le montage
- Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
- Design de valeur
- Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible
- Économies d'énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W
- Version avec alimentation DALI disponible

Caractéristiques du produit



- Angle de rayonnement : 105°
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W
- Prises à énergie fixe pour raccordement électrique
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Type de protection : IP20
- Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	53,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	250 mA
Courant d'appel	35 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	170 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	21
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	35
Facteur de puissance λ	$\geq 0,95$
Distorsion harmonique totale	$< 6.1 \%$
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver
Gradateur	DALI-2

Données photométriques


Flux lumineux	6900 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 3 sdc
Faible scintillement	Oui
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	105 °

0.5	1.53 1.31	E(0°) 9687 E(C90) 796 E(C0) 1179
1.0	3.06 2.63	E(0°) 2422 E(C90) 199 E(C0) 295
1.5	4.58 3.94	E(0°) 1076 E(C90) 88 E(C0) 131
2.0	6.11 5.25	E(0°) 605 E(C90) 50 E(C0) 74
2.5	7.64 6.56	E(0°) 387 E(C90) 32 E(C0) 47
3.0	9.17 7.88	E(0°) 269 E(C90) 22 E(C0) 33

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 105.4°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 113.6°)


LEDVANCE TruSys LED DALI 53W 6500K W SI

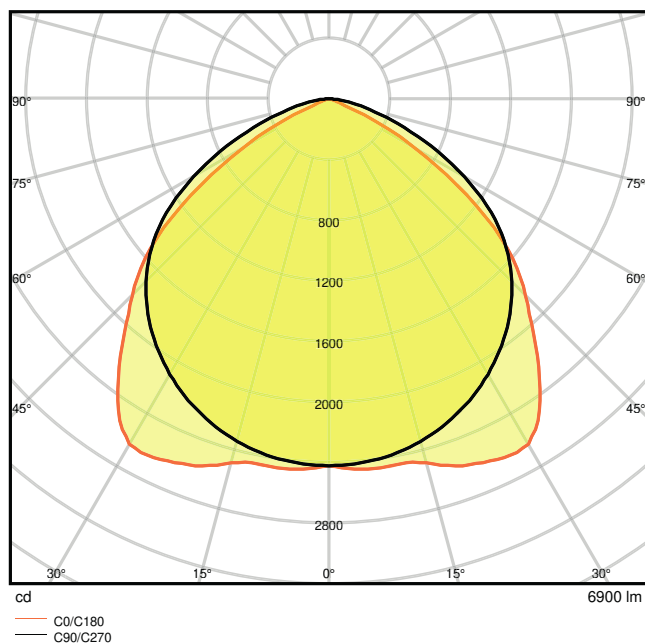

LEDVANCE TruSys LED DALI 53W 6500K W SI

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1534,00 mm
Largeur	71,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Poids du produit	1800,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Couleur du teinte	Argent
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Type de connexion	Dispositif de raccordement
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK07
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Rail de montage
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	50000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


CERTIFICATS ET NORMES




Normes	CE / CB / TÜV SÜD / ENEC / EAC
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable









ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES



– Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés


TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_TrSys® TRUNKING SYSTEM DALI

Documents et certificats		Nom du document
	Informations sur l'emballage	Legal Insert TRUSYS LED DALI
	Informations légales	LS Insert Trusys LED DALI
	Déclarations de conformité	TRUSYS LED

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	TRUSYS LED DALI 53W 6500K W
	Fichier LDT (Eulumdat)	LEDVANCE TruSys LED DALI 53W 6500K W SI
	Fichier ULD (DIALux)	TruSysDALIWIDE53W6500KSI
	Fichier ROLF (RELUX)	TRUSYS LED DALI 53W 6500K
	Fichier UGR (tableau UGR)	LEDVANCE TruSys LED DALI 53W 6500K W SI
	Fichier UGR (tableau UGR)	TRUSYS WIDE 53 W 6500 K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LEDVANCE TruSys LED DALI 53W 6500K W SI
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LEDVANCE TruSys LED DALI 53W 6500K W SI

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	TRUSYS 1500 3000 4500
	CAO STEP 3D	TRUSYS 1500

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	TruSys WIDE 53 W 6500 K SI DALI-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075102507	Etui carton fermé 1	58 mm x 1,552 mm x 82 mm	1965.00 g	7.38 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075102514	Carton de regroupement 3	1,561 mm x 186 mm x 94 mm	6850.00 g	27.29 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.