

FICHE PRODUIT

FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT

FLOODLIGHT 10 W | Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lm



Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Lumineux, robuste et durable
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 V_{AC}
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	100...277 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	49 mA
Courant d'appel	3,68 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	27 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	195
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	142
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	228
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques


Flux lumineux	1200 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdc _m
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62471	RG1
Angle de rayonnement	100 ° x 100 °




FL PFM 10W6500K SYM 100 WT



FL PFM 10W 6500K SYM 100 WT



FL PFM 10W6500K SYM 100 WT



FL PFM 10W 6500K SYM 100 WT

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	122,00 mm
Largeur	131,00 mm
Hauteur	36,00 mm
Poids du produit	400,00 g
Longueur de câble	1000 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Aluminium
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK07
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Plafond / Sol
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	55000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	220 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 50 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / EAC / RoHS / EPD
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00009-V01.01-FR
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Bornier non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FL PFM SYM
	Informations légales	FL PFM SYM
	Informations légales	LSI FL PFM SYM
	Informations légales	LSI FL PFM SYM

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	FL PFM SYM
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	FL PFM
	Déclarations de conformité UKCA	FL PFM SYM
	Déclarations de conformité UKCA	FL PFM
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	FL PFM 10W6500K SYM 100 WT
	Fichier IES (IES)	FL PFM 10W 6500K SYM 100 WT
	Fichier LDT (Eulumdat)	FL PFM 10W6500K SYM 100 WT
	Fichier LDT (Eulumdat)	FL PFM 10W 6500K SYM 100 WT
	Fichier ULD (DIALux)	FL PFM 10W-6500K SYM 100 WT
	Fichier ROLF (RELUX)	FL PFM 10W-6500K SYM
	Fichier UGR (tableau UGR)	FL PFM 10W6500K SYM 100 WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	FL PFM 10W 6500K SYM 100 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	FL PFM 10W6500K SYM 100 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	FL PFM 10W 6500K SYM 100 WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	FL PFM 10W6500K SYM 100 WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	FL PFM 10W 6500K SYM 100 WT
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Floodlight G3

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	FL G3 10W


Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075420946	Etui carton fermé 1	136 mm x 57 mm x 118 mm	447.00 g	0.91 dm³
4058075420953	Carton de regroupement 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840.00 g	14.83 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

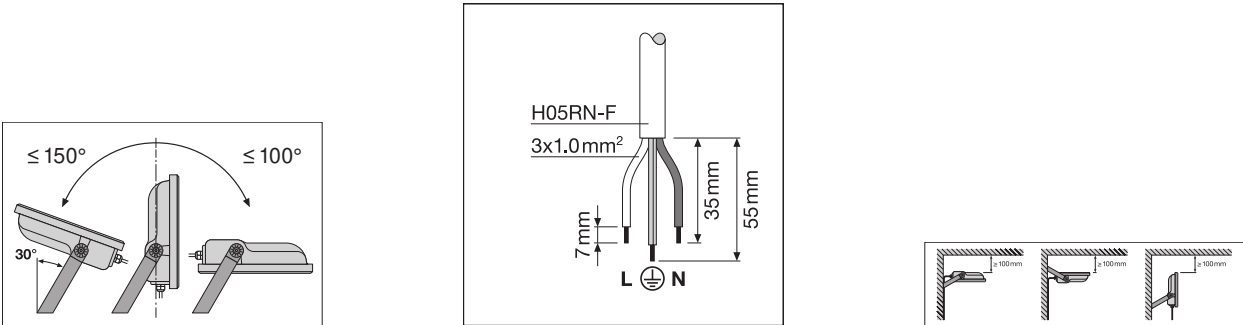

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.