


# FICHE PRODUIT

## TubeKIT LED 1500mm 21.5W 4000K

TubeKIT™ | Réglette LED ajustable

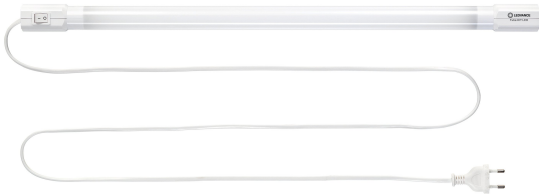

### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
- Éclairage direct ou indirect (par exemple pour alcôve)
- Cuisines, espaces de travail

### Avantages du produit

- Réglette LED facile d'emploi et multifonction
- Tous les accessoires requis inclus (vis, chevilles, supports, crochet)
- Prêt à connecter grâce à l'interrupteur on/off intégré et un câble avec prise européenne
- Lumineux, robuste et durable
- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Lumière homogène

### Caractéristiques du produit

- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Technologie Clip-In pour utilisation fixe et crochet pour utilisation mobile
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Non gradable
- Boîtier en polycarbonate
- Éclairage uniforme



- Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K
- Indice de rendu des couleurs  $R_{a_i} \geq 80$

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale             | 21,50 W     |
| Tension nominale               | 220...240 V |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz  |
| Facteur de puissance $\lambda$ | $\geq 0,90$ |
| Classe de protection           | II          |

## Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 2365 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2600 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 110 lm/W    |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Angle de rayonnement                                 | 150 °       |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Longueur          | 1500,00 mm |
| Largeur           | 35,00 mm   |
| Hauteur           | 36,50 mm   |
| Poids du produit  | 382,00 g   |
| Longueur de câble | 1800 mm    |



TUBEKITLED 1.5 G5

## Matériau &amp; couleurs

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+45 °C |
|-------------------------------|--------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Type de connexion            | Fiche type C (UE) |
| Type de protection           | IP20              |
| Gradable                     | Non               |
| Montage                      | Surface           |
| Emplacement montage          | Plafond / Mur     |
| Application                  | Indoor            |
| Avec source de lumière       | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable | Non               |
| Référence de la douille      | G5                |

### Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---------------------------------|-------|

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Normes                         | CE / EAC |
| Température de surface limitée | Non      |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

### Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                      | Nom du document            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI_TUBEKIT LED             |
|  Déclarations de conformité                                 | CE Declaration TubeKit LED |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075265097 | Etui carton fermé<br>1           | 38 mm x 71 mm x 1,529 mm                  | 568.00 g           | 4.13 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075265103 | Carton de regroupement<br>8      | 1,550 mm x 210 mm x 195 mm                | 5402.00 g          | 63.47 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.