

TERMÉKADATLAP

ENDURA Classic Tubular Wall E27

Endura Classic Tubular | Vékony alumínium fali lámpatest E27-es foglalattal, átlátszó üvegdiffúzorral és érzékelős opcióval



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az E27 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- PIR mozgásérzékelős és nappalifény-érzékelős változat, a ház színéhez illően
- Hosszú távú energia- és költségmegtakarítás (érzékelős változat)

Termékjellemzők

- A SMART+ fényforrásokkal való kompatibilitásnak köszönhetően intelligens alkalmazásokkal használható
- Alacsonyabb fényszennyezés, igény szerinti világítás (érzékelős változat)
- Közvetlen megvilágítás
- Búra anyaga: üveg
- Búra megjelenése: áttetsző
- Ház anyaga: alumínium
- Ház színe: RAL 7016
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	117,00 mm
Szélesség	82,00 mm
Magasság	222,00 mm
Product weight	895,00 g

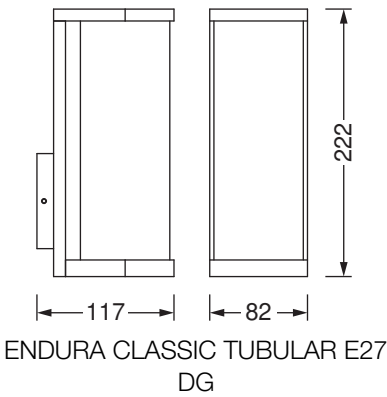

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	E27

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 60 W
Fényforrások száma	1

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A csomag nem tartalmaz fényforrást

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA CLASSIC
	Jogi információk	Legal insert I-Outdoor
	Megfelelőségi nyilatkozatok	
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075554450	Hajtogatott doboz 1	90 mm x 125 mm x 230 mm	963.00 g	2.59 dm ³
4058075554467	Shipping box 4	275 mm x 200 mm x 255 mm	4117.00 g	14.03 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.