


TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Bow Wall

ENDURA STYLE BOW | Fali lámpatestek közvetett fénnel

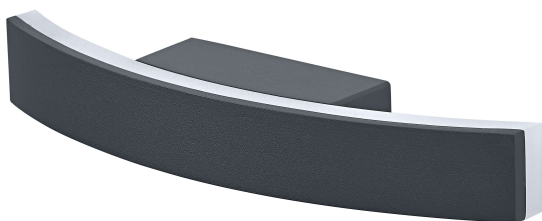

Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Alumíniumház
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	7,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	35,000 mA
Bekapcsolási túláram	4,5 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	150
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	190
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	300
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	280 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	750 lm
Fényhasznosítás	40 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	355.00 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 25

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	270,00 mm
Szélesség	37,00 mm
Magasság	58,00 mm
Product weight	350,00 g

ENDURA STYLE BOW WALL DG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZEREELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP54
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FÉNYFORRÁSOK

EEI – energiacímke	E
--------------------	---

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE BOW WALL DG
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE BOW WALL DG
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075564589	Hajtogatott doboz 1	277 mm x 48 mm x 65 mm	387.00 g	0.86 dm³
4058075564596	Shipping box 4	300 mm x 110 mm x 163 mm	1701.00 g	5.38 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

