




LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Stainless Steel

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Napenergiával működő fali és állólámpa mozgás- és fényérzékelővel

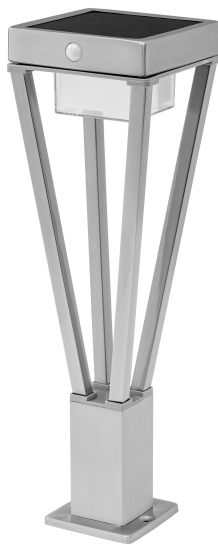

Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Ahol nincs elérhető áramellátás

Termékelőnyök

- A mozgás és a természetes világítás érzékelésének köszönhetően testreszabható világítás és az energiatakarékosság
- Nyomókapcsolóval könnyen beállítható a természetes világítás és a mozgás érzékelése
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Napelemes kültéri LED-lámpatest
- PIR-mozgásérzékelő és természetesfény-érzékelő
- 3 választható üzemmód
- 1. üzemmód: folyamatos világítás 200 lumennel, (max. 2,5 óra teljes töltöttséggel)
- 2. üzemmód: folyamatos világítás 75 lumennel, (max. 8 óra teljes töltöttséggel), mozgás közben 300 lumen (felkapcsolás max. 100-szor teljes töltöttséggel)
- 3. üzemmód: világítás nélkül, mozgás közben 550 lumen (felkapcsolás max. 100-szor teljes töltöttséggel)



- Akkumulátor töltése napelemmel
- Akkumulátor-technológia: lítiumionos
- Rozsdamentes acél ház

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	3 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	1,700 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	N/A
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	550 lm
Fényhasznosítás	92 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	155,00 mm
Szélesség	150,00 mm
Magasság	500,00 mm
Product weight	1250,00 g

ENDURA STYLE SOL BOUQUET
50CMSEN ST

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Rozsdamentes acél
--------------	-------------------

Ház színe	Acél
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Talaj
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	90 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	15 s
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	6 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	50...100 lx
Érzékelő IP-besorolása	IP44

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	ICR18650
Mellékelt akkumulátorok száma	1

Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	2200 mAh
Akkumulátor töltési ideje	>12 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	1
--------------------	---

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_ENDURA STYLE SOL BOUQUET
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075564527	Hajtogatott doboz 1	162 mm x 162 mm x 512 mm	1470.00 g	13.44 dm³
4058075564534	Shipping box 4	340 mm x 340 mm x 540 mm	6536.00 g	62.42 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.