


TERMÉKADATLAP

ENDURA Flood Solar Double Sensor 2 W 3000 K

ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE | Napenergiával működő fényvető lámpatest mozgás- és fényérzékelővel

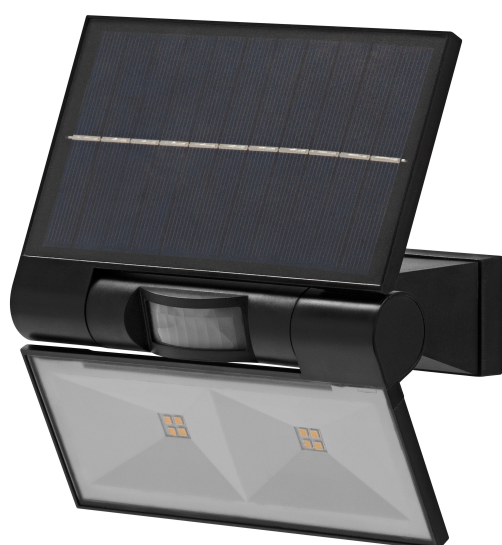

Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Halogénizzós fényvetők helyettesítésére
- Garázsok
- Épülethomlokzatok

Termékelőnyök

- A mozgás és a természetes világítás érzékelésének köszönhetően testreszabható világítás és az energiatakarékosság
- Nyomókapcsolóval könnyen beállítható a természetes világítás és a mozgás érzékelése
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Energiatakarékos alternatíva a halogénizzókkal működő lámpatestekhez képest

Termékjellemzők

- Napelemes kültéri LED-lámpatest
- PIR-mozgásérzékelő és természetesfény-érzékelő
- Akkumulátor töltése napelemmel
- Akkumulátor-technológia: lítiumionos



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	2,9 W
Névleges feszültség	3,7 V
Névleges áram	925,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	≤ 0,5
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	380 lm
Fényhasznosítás	131 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	160,00 mm
Szélesség	110,00 mm
Magasság	172,00 mm
Product weight	354,00 g

ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE
SEN DG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
--------------	-------------

Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő
Érzékelő észlelési szöge	100 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	30 s
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	5...8 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	10...100 lx

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	2600 mAh

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN DG
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Special LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576636	Hajtogatott doboz 1	118 mm x 98 mm x 168 mm	403.00 g	1.94 dm³
4058075576643	Shipping box 8	360 mm x 260 mm x 220 mm	3790.00 g	20.59 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.