

## TERMÉKADATLAP

### LED VALUE CLASS B 60 6.8 W/4000 K E14

LED VALUE CLASSIC B | Klasszikus mini gyertya alakú LED fényforrások



#### Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Háztartási alkalmazási területek
- Csillárok
- Kültéri használat csak megfelelő kültéri lámpatestekben

#### Termékelőnyök

- Alacsonyabb energiafogyasztás, mint az izzólámpák vagy halogénlámpák esetében
- A hagyományos izzószálas fényforrások egyszerű, közvetlen kiváltása
- Azonnali 100%-os fényerő, bemelegedési idő nélkül

#### Termékjellemzők

- LED-es alternatíva hagyományos fényforrások kiváltására
- Nem szabályozható
- Jó színvisszaadás ( $R_a \geq 80$ ) és színtabilitás a fényforrás élettartama alatt




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Névleges teljesítmény                                | 6,8 W       |
| Méretezési teljesítmény                              | 6.80 W      |
| Névleges feszültség                                  | 220...240 V |
| Üzem mód                                             | AC hálózat  |
| Helyettesítő fényforrás teljesítménye                | 60 W        |
| Névleges áram                                        | 55 mA       |
| Bekapcsolási túláram                                 | 9.6 A       |
| Üzemi frekvencia                                     | 50/60 Hz    |
| Hálózati frekvencia                                  | 50/60 Hz    |
| Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B)             | 54          |
| Fényforrások maximális száma 16 A-es megszakítón (B) | 69          |
| Teljes harmonikus torzítás                           | 117.6 %     |
| Teljesítménytényező (λ)                              | 0,63        |

Fotometriai adatok

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fényáram                               | 806 lm   |
| Fényhasznosítás                        | 118 lm/W |
| Megtartási tényező az élettartam       | 0.93     |
| Színhőmérséklet                        | 4000 K   |
| Színvisszaadási index, Ra              | 80       |
| Fényszín                               | 840      |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás    | ≤6 sdcm  |
| Villogás mértékegysége (Pst LM)        | 1.0      |
| Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM) | 0.4      |




LISO spectral power distribution  
4000K CRI80 v1

## Világítástechnikai adatok

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Sugárzási szög          | 220 °   |
| Bemelegedési idő (60 %) | 0.50 s  |
| Bekapcsolás ideje       | < 0.5 s |

## MÉRETEK ÉS SÚLY

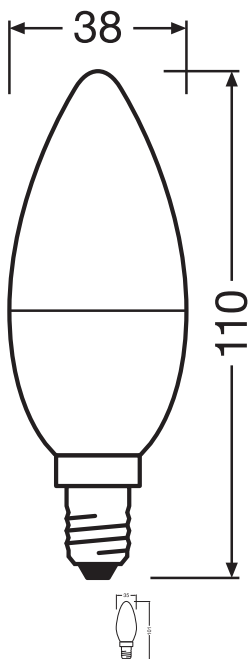

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Teljes hossz     | 103.00 mm |
| Átmérő           | 35,00 mm  |
| Maximális átmérő | 35 mm     |
| Product weight   | 17,00 g   |

## Élettartam

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on    | 10000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma      | 100000  |
| LM-tényező az élettartam végén | 0.93    |

## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | E14    |
| Higanytartalom                   | 0.0 mg |
| Higanymentes                     | Igen   |

KAPACITÁS

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Szabályozható fényerejű | Nem |
|-------------------------|-----|

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energiahatékonysági besorolás            | E 1)            |
| Energiafogyasztás                        | 7.00 kWh/1000h  |
| Szabványok                               | CE / UKCA / EAC |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG1             |

1) Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Országspecifikus kategóriák

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rendelési szám | VALUECLB60 6,8W |
|----------------|-----------------|

LOGISZTIKAI ADATOK

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20...+80 °C |
|--------------------------------|--------------|

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Használt világítástechnológia                                                       | LED          |
| Nem irányított vagy irányított                                                      | NDLS         |
| Hálózati vagy nem hálózati                                                          | MLS          |
| Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)                                | E14          |
| Összekapcsolt fényforrás (CLS)                                                      | Nem          |
| Állítható színű fényforrás                                                          | Nem          |
| Nagy fénysűrűségű fényforrás                                                        | Nem          |
| Vakításgátló                                                                        | Nem          |
| Korrelált színhőmérséklet típusa                                                    | SINGLE_VALUE |
| Készenléti energiafogyasztás                                                        | 0.00 W       |
| Hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében | 0.00 W       |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás                                              | Igen         |
| Hossz                                                                               | 103,00 mm    |
| Magasság (a hengeres lámpatestek is)                                                | 35.00 mm     |
| Szélesség (a kerek lámpatestek is)                                                  | 35.00 mm     |
| x szíinkoordináta                                                                   | 0,3818       |
| y szíinkoordináta                                                                   | 0,3797       |

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| R9 színvisztaadási index                                 | 1                               |
| Fénynyílásszög                                           | SPHERE_360                      |
| Élettartam-tényező                                       | 0.9                             |
| Eltolási tényező                                         | 0.971                           |
| Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás | Nem                             |
| EPREL-AZONOSÍTÓ                                          | 642891,1381386,1838236,2249886  |
| Modellszám                                               | AC31174,AC44935,AC56452,AC70654 |

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                       |                                   | Dokumentumnév                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Megfelelőségi nyilatkozatok       | CLA CLB CLP                                     |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA | LED CLASSIC A_P NON-DIM                         |
| Fénymérési és világítástervezési fájlok                                             |                                   | Dokumentumnév                                   |
|  | Spektrális teljesítményeloszlás   | LISO spectral power distribution 4000K CRI80 v1 |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg    | menyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 4058075311886 | Hajtogatott doboz<br>1    | 38 mm x 38 mm x 108 mm                     | 25.00 g  | 0.16 dm³ |
| 4058075311893 | Shipping box<br>10        | 198 mm x 84 mm x 119 mm                    | 311.00 g | 1.98 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.