

TERMÉKADATLAP

LED Star Classic A 60 Filament Motion Sensor 8.8W 827 Frosted E27

LED STAR MOTION SENSOR CLASSIC A | Speciális LED fényforrások mozgásérzékelővel, klasszikus villanykörte alakú kivitelben



Alkalmazási területek

- Lépcsőházak, folyosó, alagsor, bejárat
- A fényforrást csak akkor kell bekapcsolni, ha mozgást észlel, és sötét van
- Kültéri használat csak megfelelő kültéri lámpatestekben

Termékelőnyök

- Gyors megtérülés az alacsony energiafogyasztásnak és karbantartási költségeknek köszönhetően
- Energiatakarékos világítási megoldás a természetes világításra automatikusan kikapcsoló rendszernek köszönhetően
- Automatikus kikapcsolás a legutóbb észlelt mozgás után 30 másodperccel
- Az automatikus kikapcsolás világosság-határértéke: 20 lx
- Alacsonyabb energiafogyasztás, mint az izzólámpák vagy halogénlámpák esetében
- Klasszikus fényforrások egyszerű cseréje a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Azonnali 100%-os fényerő, bemelegedési idő nélkül

Termékjellemzők

- LED-es alternatíva hagyományos fényforrások kiváltására
- Magas színtartás: ≤ 6 SDCM
- Higanymentes fényforrások



- Érzékelési tartomány 3 méterig és 90°-ig
- A beépített mikrohullámú érzékelő műanyag és üveg szerelvényeken keresztül is képes érzékelni a finom mozgásokat


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	8,8 W
Méretezési teljesítmény	8.80 W
Névleges feszültség	220...240 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	60 W
Névleges áram	53 mA
Áram típusa	AC
Bekapcsolási túláram	3,12 A
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B)	150
Fényforrások maximális száma 16 A-es megszakítón (B)	241
Teljes harmonikus torzítás	88.16 %
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50

Fotometriai adatok

Fényáram	806 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	806 lm
Fényhasznosítás	91 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	827
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.4




349927_2700K_Evl_5630.eps

Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	200 °
Bemelegedési idő (60 %)	0.50 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

MÉRETEK ÉS SÚLY

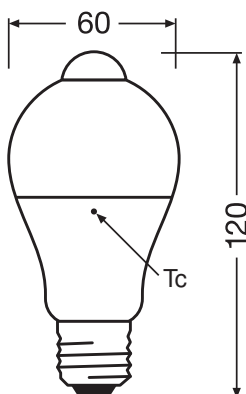

Teljes hossz	118.00 mm
Átmérő	60,00 mm
Maximális átmérő	60 mm
Product weight	43,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	85 °C
--	-------

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.70
Névleges LSF 6000 óránál	≥ 0.90

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E27
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Matt
Termékhez tartozó megjegyzés	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak / Mivel a fénykibocsátó diódákat összetett gyártási folyamatok alapján állítják elő, a technikai LED-ek paraméterei esetében feltüntetett értékek csupán statisztikai jellegűek, és nem feltétlenül felelnek meg az egyes termékek tényleges műszaki paramétereinek (amelyek eltérhetnek a jellemző értékektől)

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	F 1)
Energiafogyasztás	9.00 kWh/1000h
Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE / ERP / EMC / REACH
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0

1) Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	DRAA/F-9/827-220-240-E27-60
Rendelési szám	LEDSCLA60MS 8,8

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
--------------------------------	--------------

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E27
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Készenléti energiafogyasztás	0.50
Hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0 W
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
Hossz	118,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	60.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	60.00 mm
x színekoordináta	0.458
y színekoordináta	0.410
R9 színvisszaadási index	1
Fénynyílásszög	SPHERE_360
Élettartam-tényező	0.90
Eltolási tényező	0.50
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	Nem
EPREL-AZONOSÍTÓ	1403227,523276
Modellszám	AC31117,AC24712

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED Classic A lamp

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349927_2700K_Evl_5630.eps

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075428348	Hajtogatott doboz 1	62 mm x 62 mm x 162 mm	60.00 g	0.62 dm³
4058075472044	Shipping box 4	143 mm x 137 mm x 139 mm	309.00 g	2.72 dm³
4058075472051	Szállítódoboz 32	304 mm x 292 mm x 307 mm	4172.00 g	27.25 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.