

TERMÉKADATLAP DULUX D 18 W/865

OSRAM DULUX® D | CFLni, 2 csővel, 2 pines fejjelessel hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Rövid és kompakt tűskés fejjelű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejelt, kéttűskés, túlábos G24d fejjel




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18 W
Méretezési teljesítmény	18.80 W
Névleges feszültség	100 V
Névleges áram	220 mA


Fotometriai adatok

Fényáram	1100 lm
Fényhasznosítás	59 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hideg nappali fény
Színhőmérséklet	6500 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	865



349641_FL_865

MÉRETEK ÉS SÚLY

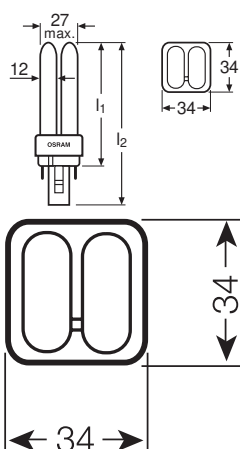

Teljes hossz	153.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	130,00 mm
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	39,00 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	6500 h
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G24d-2
Higanytartalom	1.6 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak 0,22 A-es előtétellel működtethető

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	19.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSQ-18/865-I-G24d-2
Rendelési szám	DULUX D 18W/865

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G24d-2
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem

Nagy fény­sűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	153,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x szí­nkoor­di­ná­ta	0,313
y szí­nkoor­di­ná­ta	0,337
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546434
Modellszám	AC34209

berendezés_tartozékok

– Alkalmas hagyományos előtét­tel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349641_FL_865

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	men­nyiség
4050300487120	Hajtogatott doboz 1	36 mm x 36 mm x 160 mm	56.00 g	0.21 dm³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300487137	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	609.00 g	2.65 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.