


TERMÉKADATLAP

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Szabályozásvezérlő rádiófrekvenciás technológiával

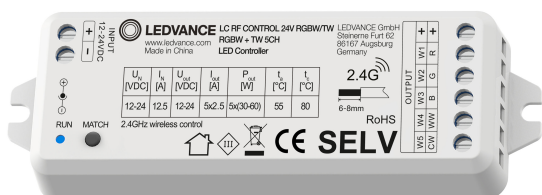

Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Épületmegvilágítás
- Dinamikus fény dekoratív építészeti világításként nyilvános tereken
- Frízvilágítás
- Szállodák
- Irodák
- Lakásbelső

Termékelőnyök

- Vezérlés távirányítóval vagy rádióvezérlő egységgel
- Impulzusszélesség-modulációval (PWM) szabályozható
- Egyszerű és gyors csatlakozás a MATCH funkciónak köszönhetően
- Szabályozási görbe logaritmikus értéke 0–100% tartományban, 4096 szabályozási szinttel

Termékjellemzők


- LED 2,4 GHz-es elsődleges rádióvevő
- 5 csatorna RGB, RGBW és változtatható színhőmérsékletű alkalmazásokhoz
- Tápfeszültség: 12 V és 24 V
- Nagy teljesítmény csatornánként 60 W-ig, 12-24 V-os működtetővel

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	300,00 W
Névleges kimeneti teljesítmény	300 W
Névleges feszültség	12...24 V
Névleges kimeneti feszültség	12...24 V
Áram típusa	DC
Névleges kimeneti áram	5*2.5 A
Hálózati frekvencia	0 Hz
Üzemi frekvencia	2.4 GHz
Teljesítményveszteség készenléti módban	0.4

MÉRETEK ÉS SÚLY



Hossz	114,00 mm
Szélesség	38,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	38.00 mm
Magasság	20,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	20.00 mm
Product weight	65,00 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Ház anyaga	Tűzálló PC
Felépítmény anyaga	Műanyag

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+55 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	80 °C

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Szabályozási tartomány	0...100 %
Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Túlterhelés elleni védelem	Nem
Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Állandó nyomás
Szabályozókimenetek száma	5
Jeladó hatósugara	30 m

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	CE / EMC / LVD / RF
Szabványok	Megfelel az EN 300328 szabványnak / Megfelel az EN 301489 szabványnak / Megfelel az EN 60950 szabványnak / Megfelel az EN 62479 szabványnak
Védelmi osztály	III
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	None

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+55 °C
--------------------------------	--------------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Beépítés előtt válassza le a hálózatról.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LC RF CONTROL 24V RGBWTW
	Jogi információk	LC RF Legal Insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LC RF CONTROL 24V RGBW TW

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075435834	Hajtogatott doboz 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75.00 g	0.14 dm ³
4058075435841	Shipping box 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818.00 g	1.98 dm ³
4058075509795	Szállítódoboz 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383.00 g	28.56 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.