

TERMÉKADATLAP

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240

LC RF TOUCH PANEL TW | Vezérlő rádiófrekvenciás technológiával



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Épületmegvilágítás
- Dinamikus fény dekoratív építészeti világításként nyilvános tereken
- Frízvilágítás
- Szállodák
- Irodák
- Lakásbelső

Termékelőnyök

- Rendkívül érzékeny, nagy szilárdságú üveg érintőképernyő, középen színhőmérséklet-szabályozó csúszkával és háttérvilágítással.
- Akár 4 zóna vezérlése
- A beállított fényszínek szabályozása
- Könnyen cserélhető hagyományos világítókapcsolóra

Termékjellemzők


- Rádiós fali vezérlésű érintőképernyő változtatható színhőmérsékletű LED modulok vezérléséhez
- Kimeneti jel: 2,4 GHz
- Bemeneti feszültség: 100...240 V

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	23,00 W
Névleges feszültség	100...240 V
Áram típusa	AC
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Üzemi frekvencia	2.4 GHz

MÉRETEK ÉS SÚLY

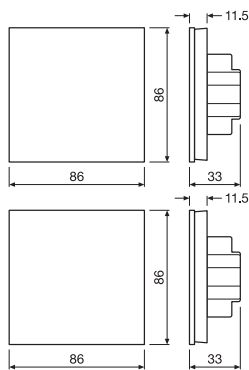

Hossz	86,00 mm
Szélesség	86,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	86.00 mm
Magasság	33,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	33.00 mm
Product weight	230,00 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
--------------	-------

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Rögzítési hely	Fal
----------------	-----

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Túlmelegedés elleni védelem	Nem
Beépíthetőség típusa	Felszerelt/fali
Jeladó hatósugara	30 m

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	CE / EMC / LVD / RF
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	None

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+55 °C
--------------------------------	--------------

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LC RF TOUCH PANEL TW
	Jogi információk	LC RF Legal Insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075435940	Hajtogatott doboz 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm³
4058075435957	Shipping box 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2468.00 g	7.47 dm³
4058075509849	Szállítódoboz 40			

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.