


TERMÉKADATLAP

DL SLIM FRAME DN 210 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Kerek, felületre szerelhető keret

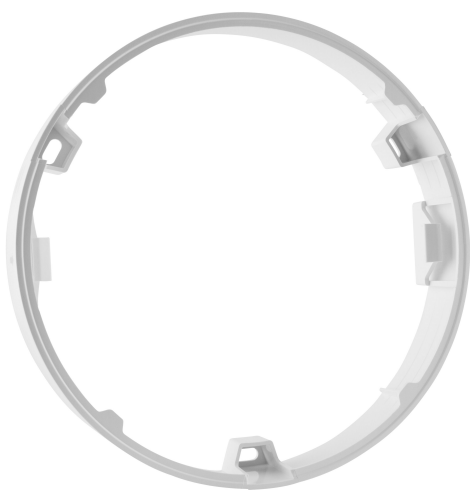

Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Előcsarnokok
- Üzletek, üzletterek

Termékelőnyök

- Oldalsó kábelbemenet alacsony profilú bekötéshez
- Egyszerű beépítés a mellékelt fúrési segédletnek köszönhetően

Termékjellemzők


- Alacsony beépítési mélység
- Ellenálló polikarbonát ház
- Szerelési tartozékok mellékelve



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	225 mm
Magasság	38 mm
Product weight	67,00 g

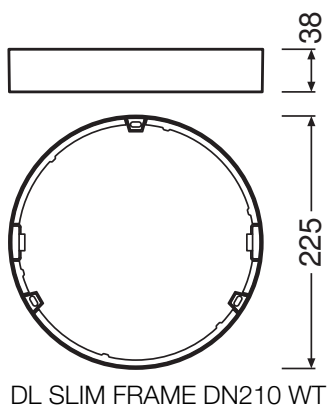

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
RAL-szám [PIM]	RAL 9003

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Cserélhető fényforrás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Ütésbiztos	Nem
------------	-----

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	User Instruction DL Slim Frame Round

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075079199	Hajtogatott doboz 1	43 mm x 235 mm x 235 mm	156.00 g	2.37 dm ³
4058075079205	Shipping box 6	280 mm x 245 mm x 265 mm	1222.00 g	18.18 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.