



TERMÉKADATLAP

SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT

SPOT VARIO | Süllyesztett szpotlámpa, elforgatható



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Bármilyen értékesítési helyiség kiemelő és általános megvilágítása
- Kiskereskedelem
- Szupermarketek
- Üzletek, butikok
- Szállodai szobák
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Előcsarnokok

Termékelőnyök

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Magas fényhasznosítás
- Öntött alumíniumház a jobb hőelvezetés érdekében
- A bajonettzáras csatlakozónak köszönhetően a külső működtető könnyű cseréje
- Dizájnya megfelel a LEDVANCE Spot, Downlight és sínes lámpatestcsaládoknak
- Alacsony rögzítési mélység
- Különböző lehetőségek a célterületek kiemelésére
- 5 év garancia

Termékjellemzők



- Nagy, csiszolt felületű reflektor magas fényáramhoz
- Sugárzási szög: 24°
- Forgási szög: 0...350°, dőlésszög: 0...35°
- A szükséges mennyezetkivágás átmérője: 165...170 mm


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	35,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	850 mA
Bekapcsolási túláram	40 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	100 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	15
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	9
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	15
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	3550 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	24 °

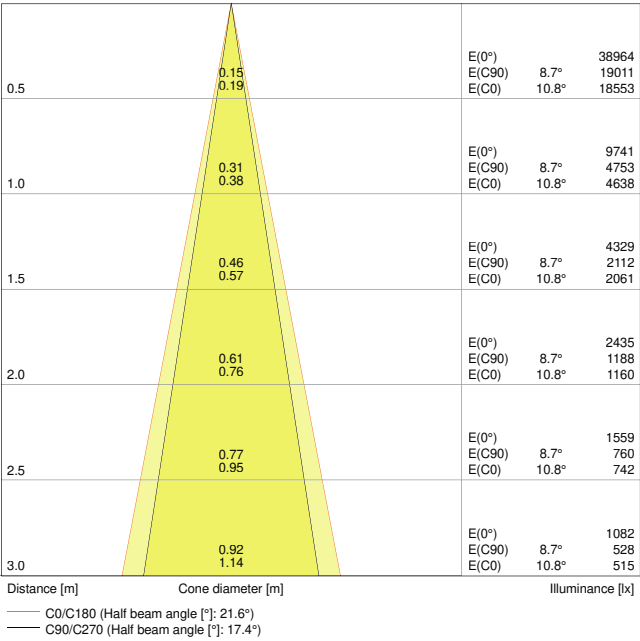


SP VARIO DN170 35W4000K 24DEG WT

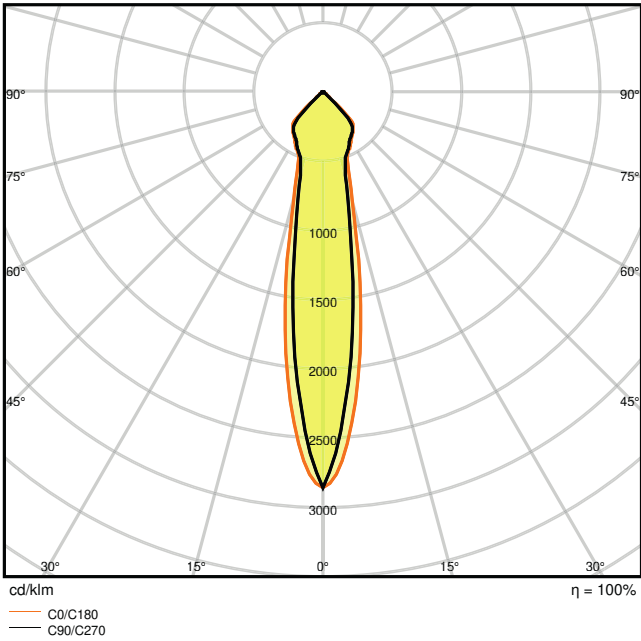

SP VARIO DN170 35W4000K 24DEG WT

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	180,00 mm
Magasság	129,00 mm
Product weight	1126,00 g



SP VARIO DN170 35W WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium

Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési átmérő	170 mm
Szerelési mélység	150 mm
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	45000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	45000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Length [PIM]	153 mm
ECG - Szélesség	44 mm
ECG - Magasság	31 mm

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
----------------------	----------------

berendezés_tartozékok

- Előtét mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SP VARIO DN170
	Jogi információk	Legal Insert G11120030
	Jogi információk	LSI_SP VARIO DN170
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EU Declaration of Conformity SP Vario DN 170 35W LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Attestation-of-Conformity Spot Vario TÜV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SP VARIO DN170 35W 24DEG WT
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	SP VARIO DN170 35W4000K 24DEG WT
	LDT-fájl (Eulumdat)	SP VARIO DN170 35W4000K 24DEG WT
	ULD-fájl (DIALux)	SPOTVARIO17035W4000K24DEGWT
	ROLF-fájl (RELUX)	SP VARIO DN170 35W-4000K

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	UGR-fájl (UGR-tábla)	SP VARIO DN170 35W4000K 24DEG WT
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	SP VARIO DN170 35W4000K 24DEG WT
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	SP VARIO DN170 35W4000K 24DEG WT





CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	SpotVARIO
	CAD STEP 3D	Spot Vario

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075104044	Hajtogatott doboz 1	200 mm x 200 mm x 150 mm	1204.00 g	6.00 dm³
4058075104051	Shipping box 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	5580.00 g	28.55 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.